



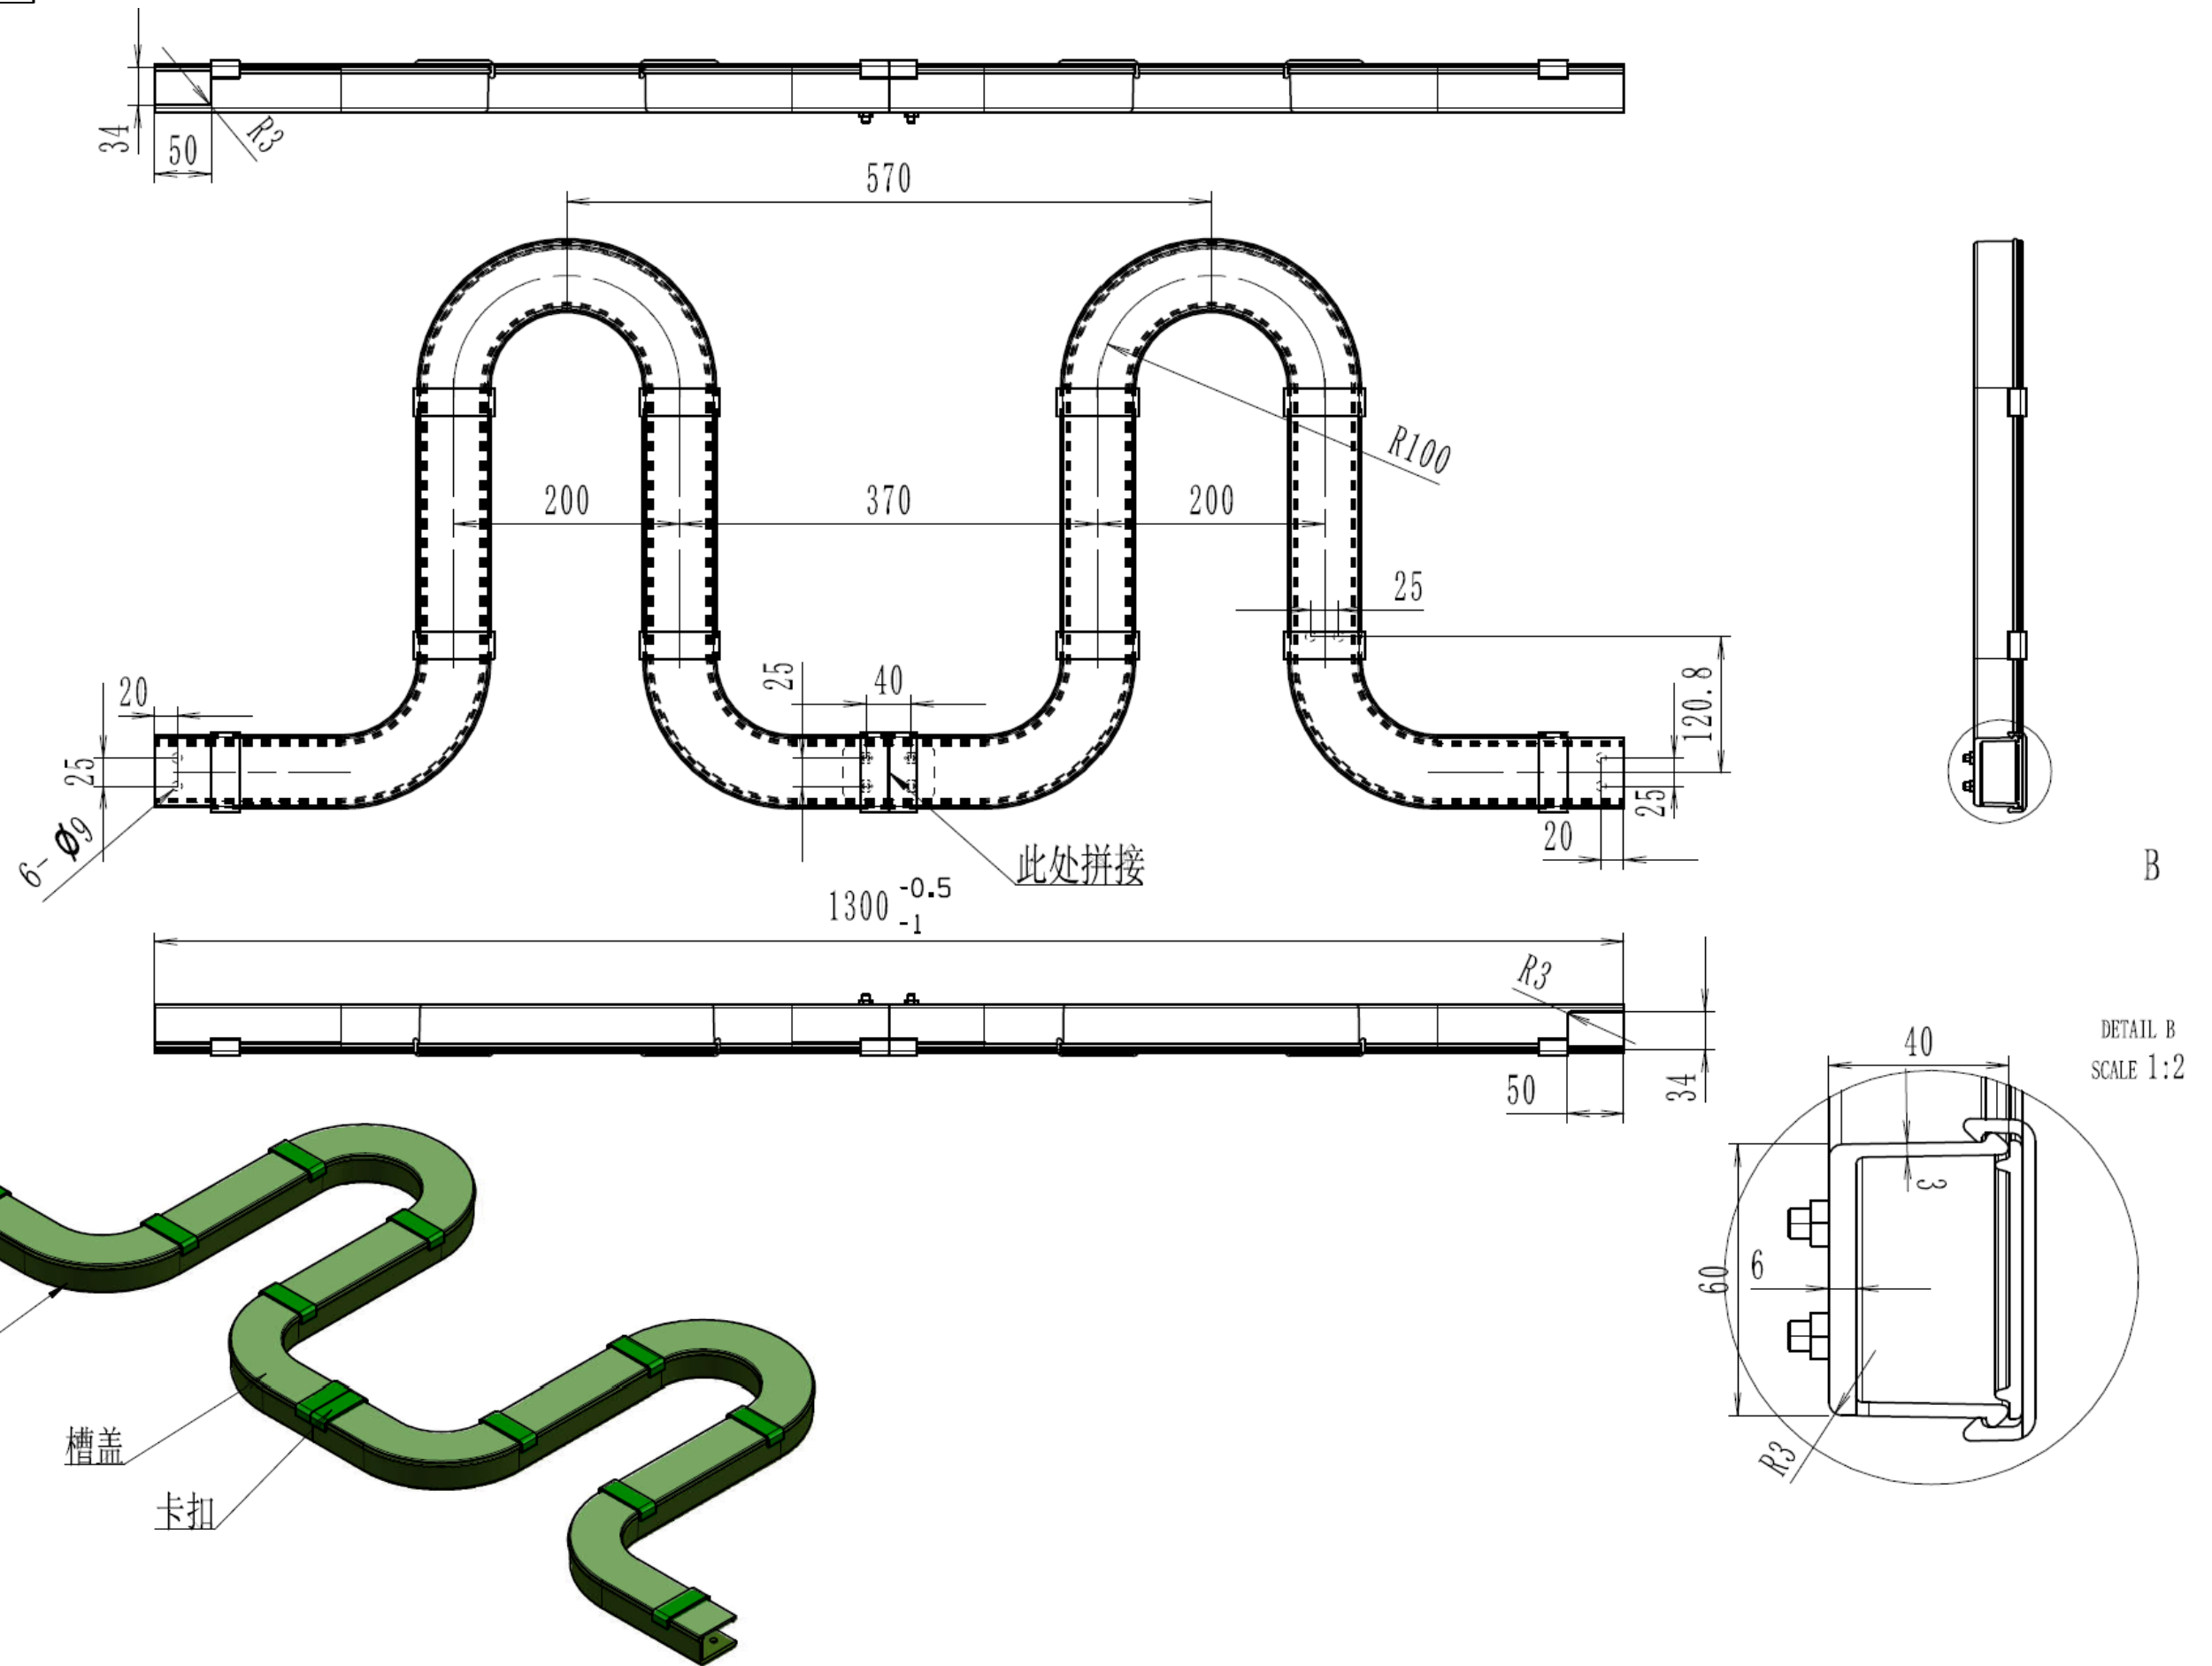

版 本																															
签 名																															
							设计	张公一	25.03.03	工艺			图样标记			重 量	比 例	层间光纤槽-01	项目描述			参照代号									
日 期							校对	周峰	25.03.05	标准					0. 02	1: 1	项目编号			ZB2401-HCC-202-046			第 1 页								
	标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期	审核	陈启	25.03.07	批准			来源:			装入:			替换:			SMC			共 1 页						
1				2				3				4				5				6				7				8			

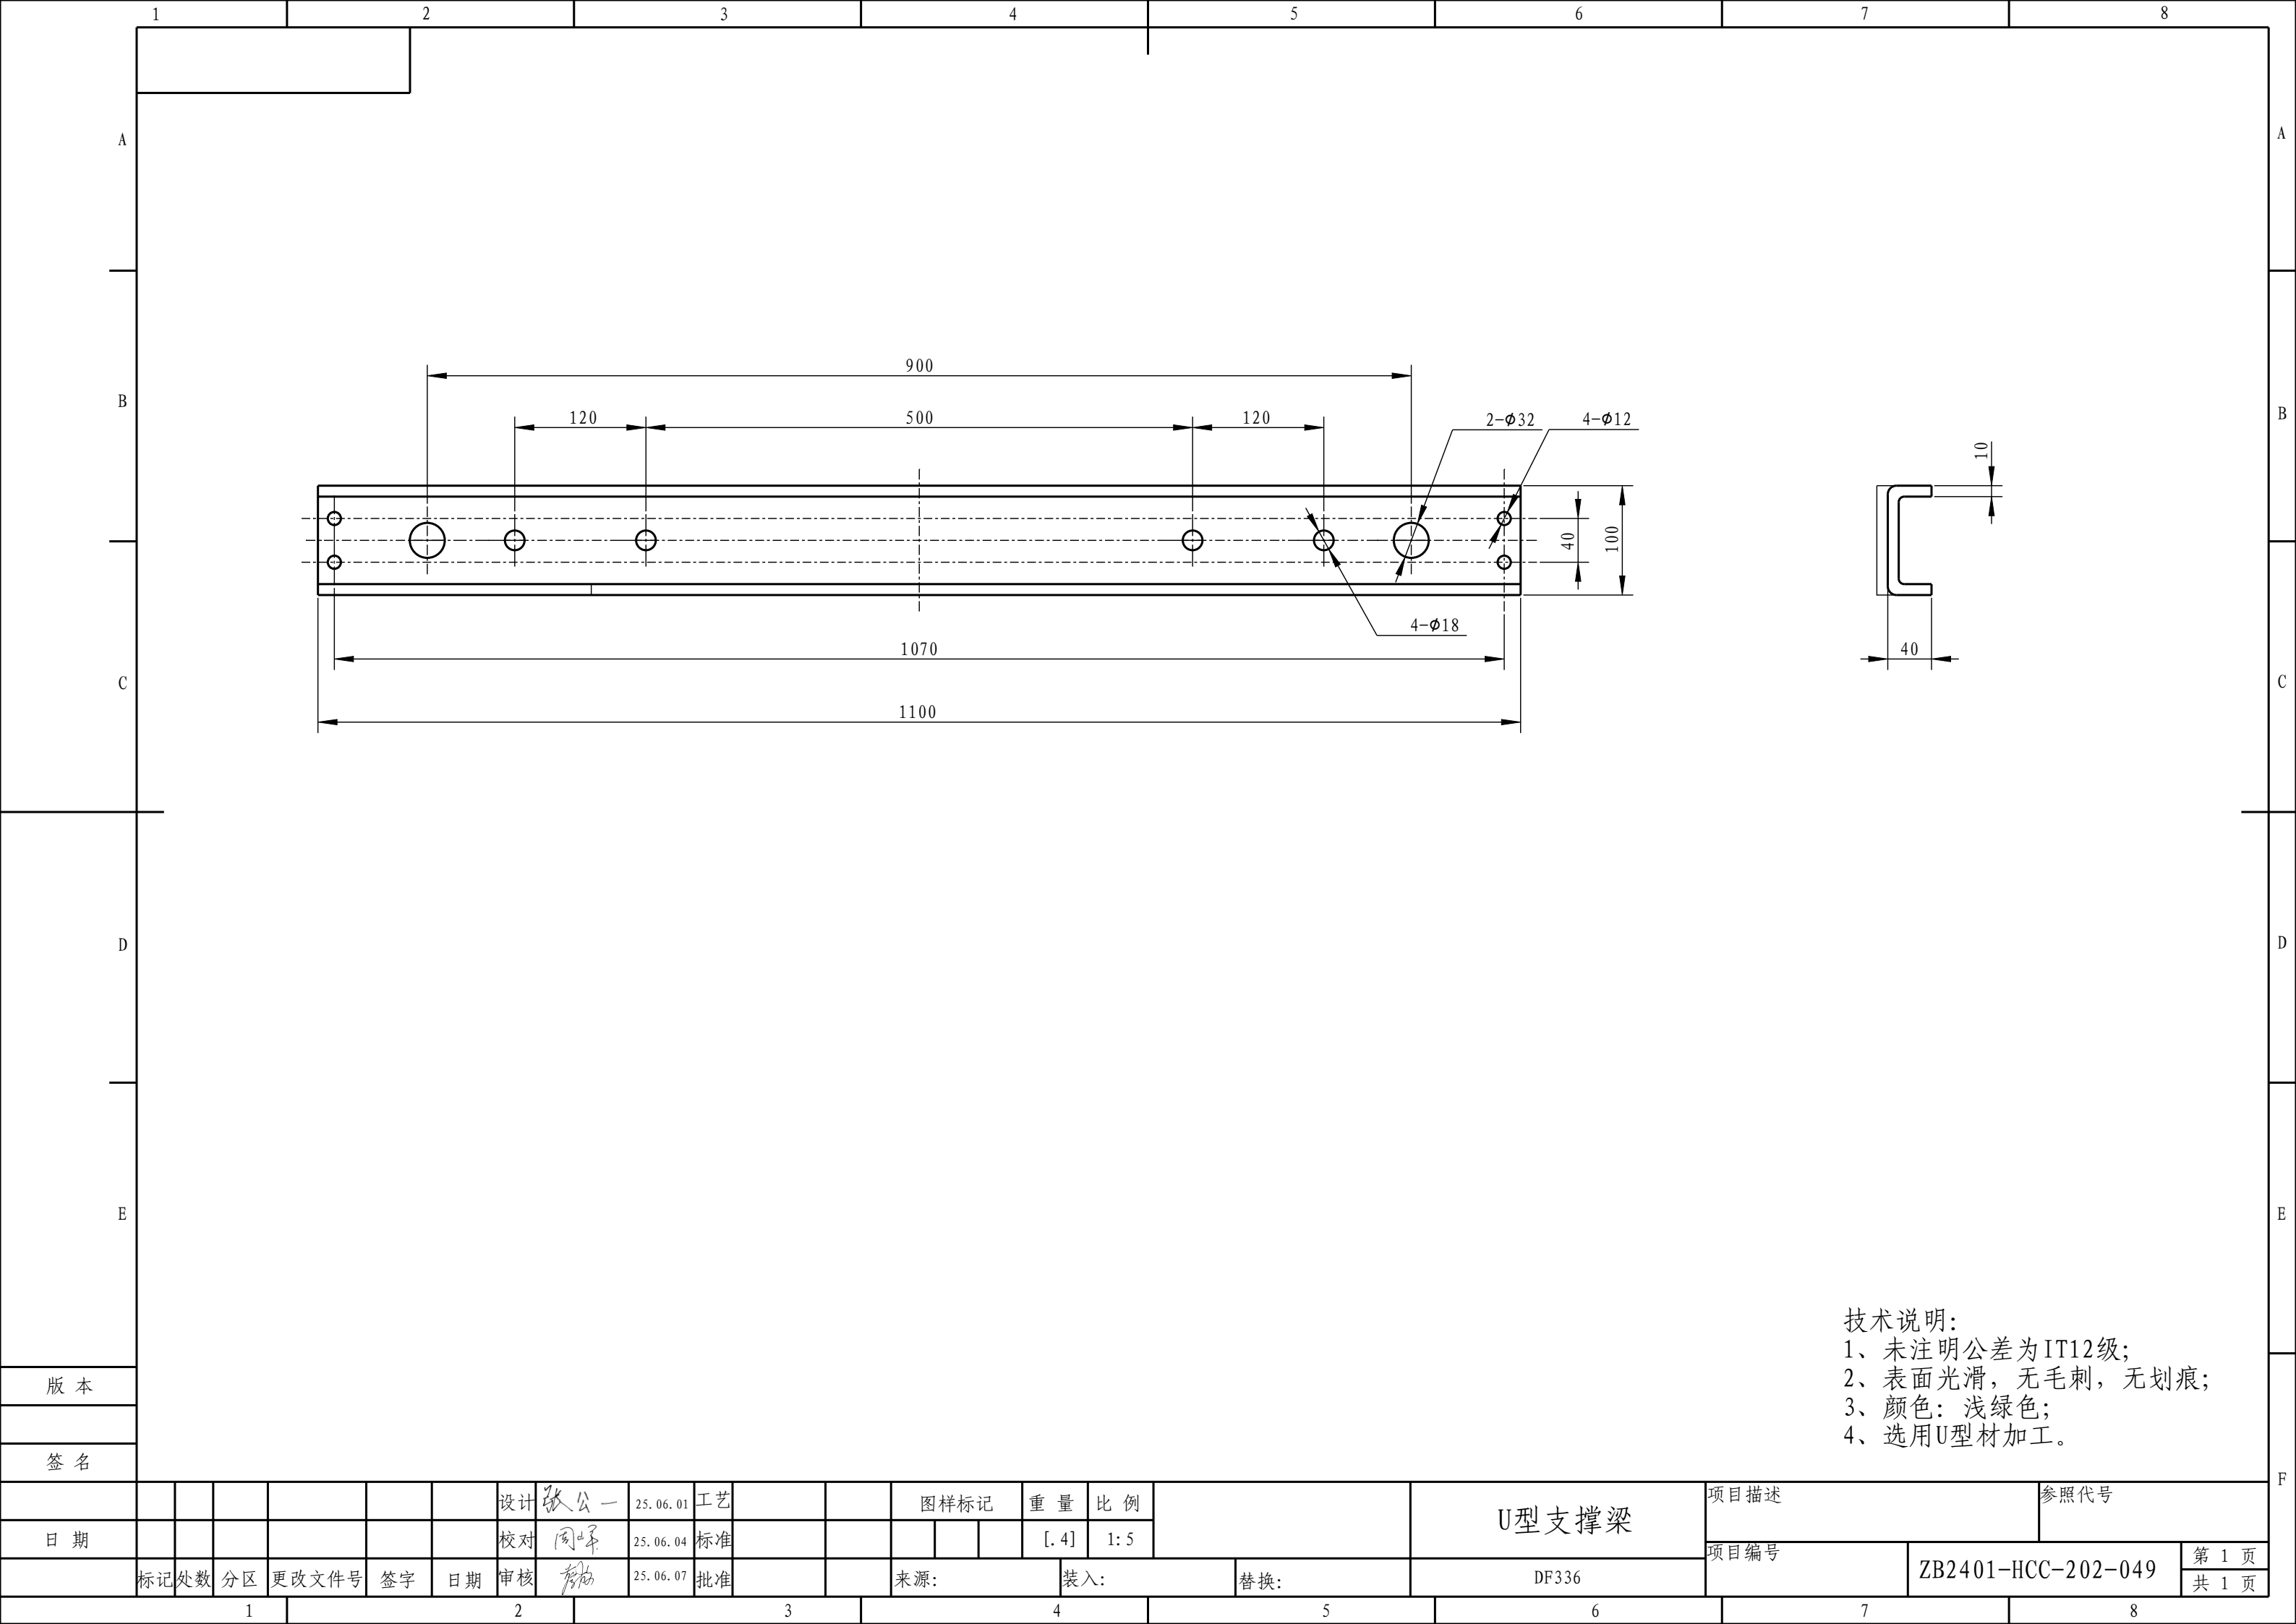


版本
签名


技术说明：
1、未注明公差为IT12级；
2、表面光滑，无毛刺，无划痕；
3、颜色：浅绿色；
4、选用U型材加工。

						设计	张公一	25.06.01	工艺			图样标记	重量	比例		U型支撑梁	项目描述	参照代号
日期						校对	周峰	25.06.04	标准				[.4]	1:5			项目编号	
	标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期	审核	陈	25.06.07	批准			来源:	装入:	替换:	DF336		ZB2401-HCC-202-049
	1					2				3			4		5		6	7
																		8

ZB2401-HCC-202-050

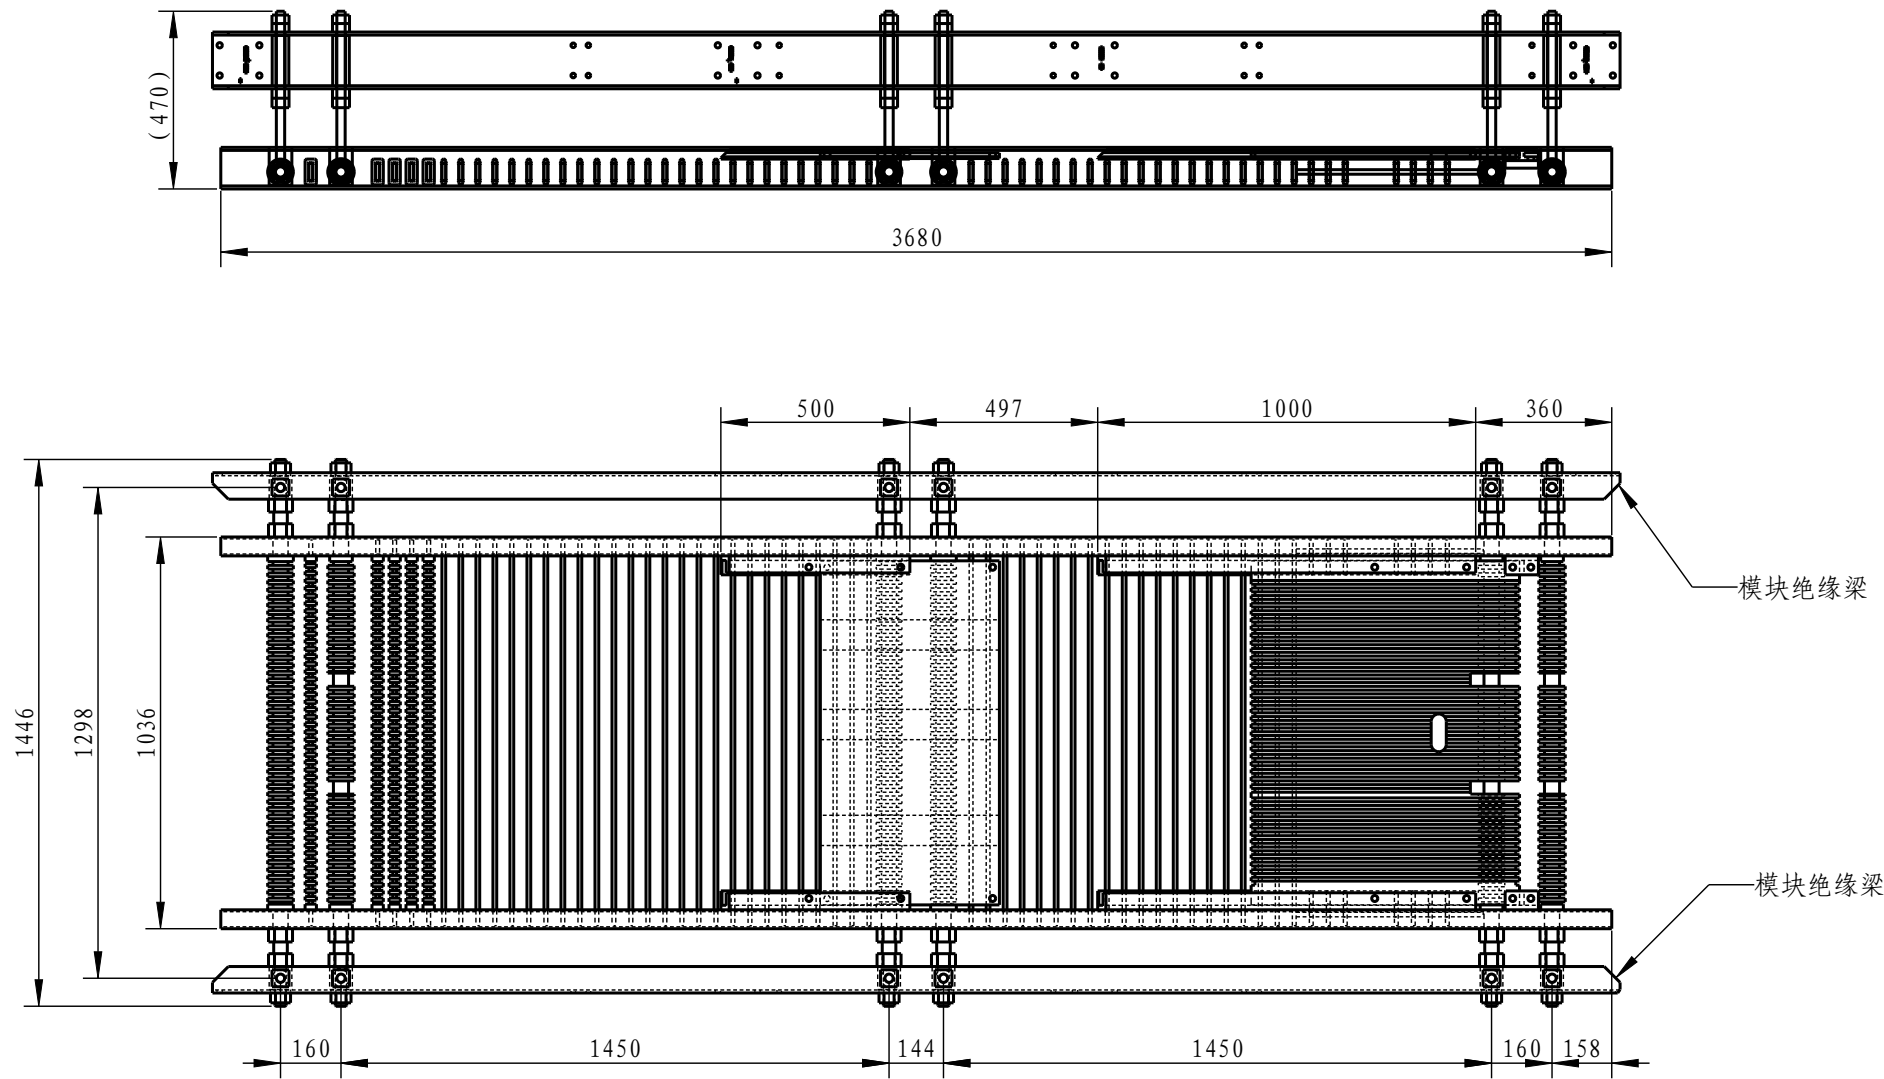


比例 1:20

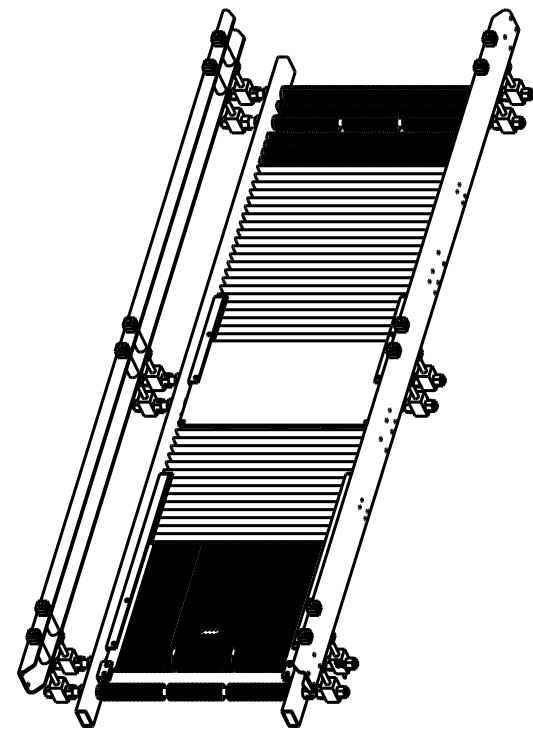

比例 3:100

- 技术要求:
1. 未注尺寸公差按GB/T 1840-m, 形位公差按GB、T1184-K;
 2. 表面去毛刺, 不得有磨损的现象;
 3. 要求厂家按图纸装配好发货;
 4. 检修平台支撑杆和连接板要保证与检修平台侧梁配合紧密;
 5. 滑动板的滑轨可先用环氧胶粘结, 再用尼龙铆钉连接铆接后露出部分切除, 保证滑轨内光滑;
 6. 滑板可在滑轨内轻松滑动;
 7. 竖向连接螺杆及螺母材料选用D338, 保证强度, 颜色同DF336。

版 本																						F									
签 名																															
							设计	栗爽	25.06.01	工艺			图样标记			重 量	比 例	检修平台下沉		项目描述			参照代号								
日 期							校对	周峰	25.06.04	标准				0	1:1	项目编号				ZB2401-HCC-202-050		第 1 页									
	标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期	审核	李海	25.06.07	批准			来源:		装入:		替换:		DF336				共 1 页								
1				2				3				4				5				6				7				8			

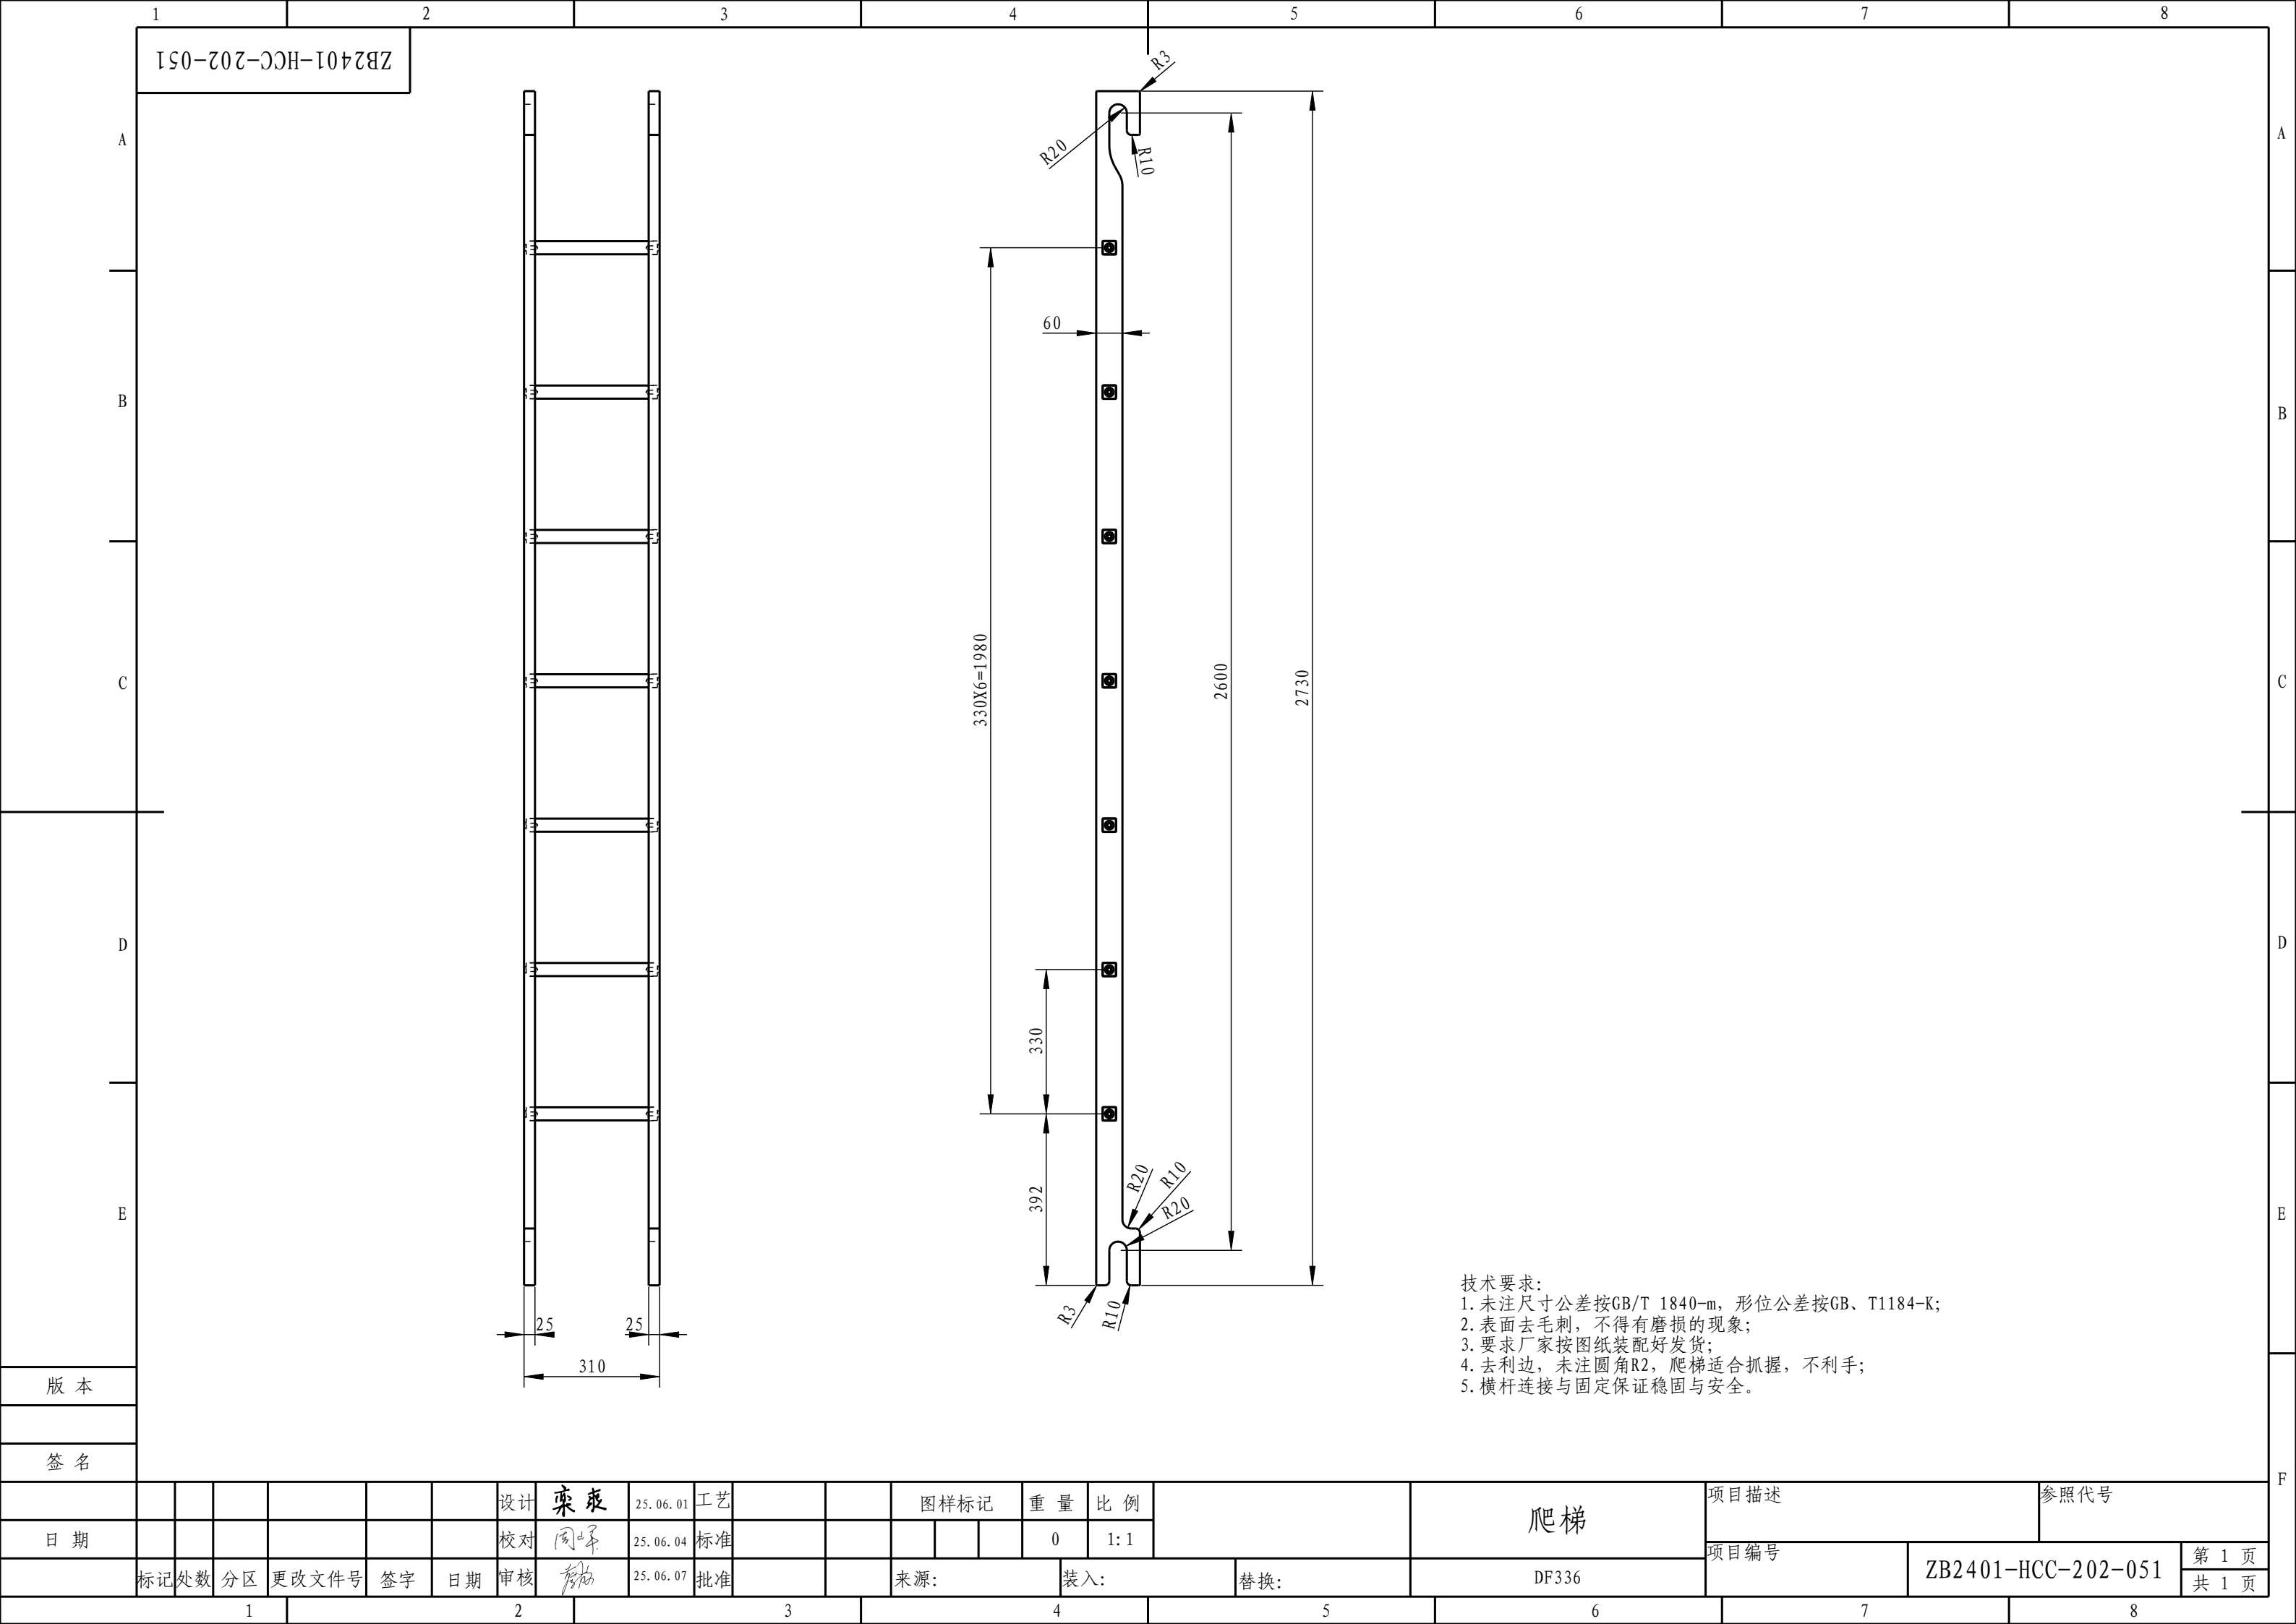




ZB2401-HCC-202-051

版本

签名

								设计	栗爽	25.06.01	工艺			图样标记		重量	比例	爬梯		项目描述		参照代号	
日期								校对	周峰	25.06.04	标准					0	1:1			项目编号		ZB2401-HCC-202-051	
		标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期	审核	陈海	25.06.07	批准			来源:		装入:		替换:		DF336			

ZB2401-HCC-202-052

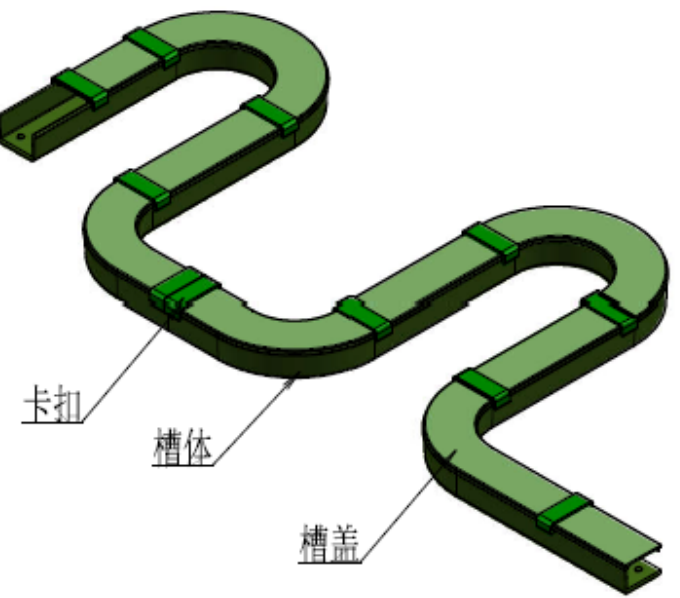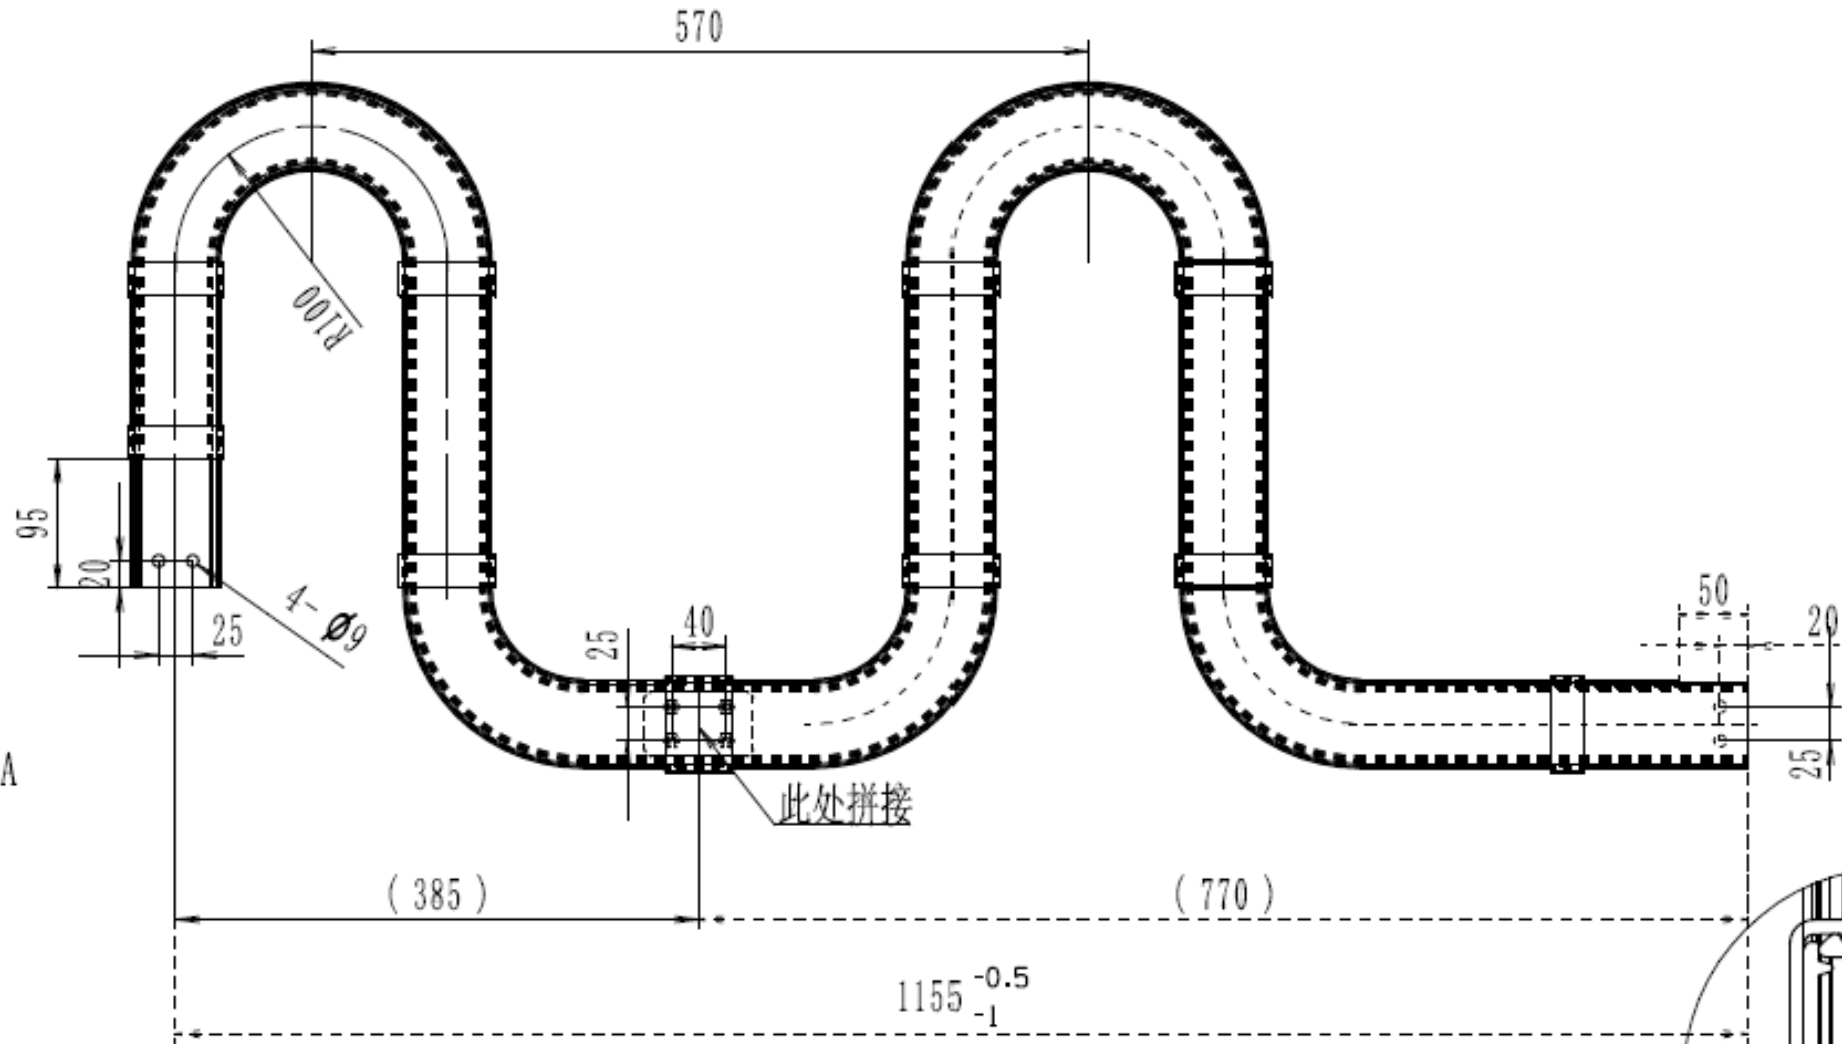



版本


签名

日期		设计	张公一	25.03.03	工艺	图样标记	重量	比例	层间光纤槽-02		项目描述		参照代号	
		校对	周世平	25.03.05	标准		0.02	1:1			项目编号		ZB2401-HCC-202-052	
		审核	张公一	25.03.07	批准	来源:	装入:	替换:	SMC				第 1 页	
		标记处数	分区	更改文件号	签字	日期	审核	批准					共 1 页	


ZB2401-HCC-202-053

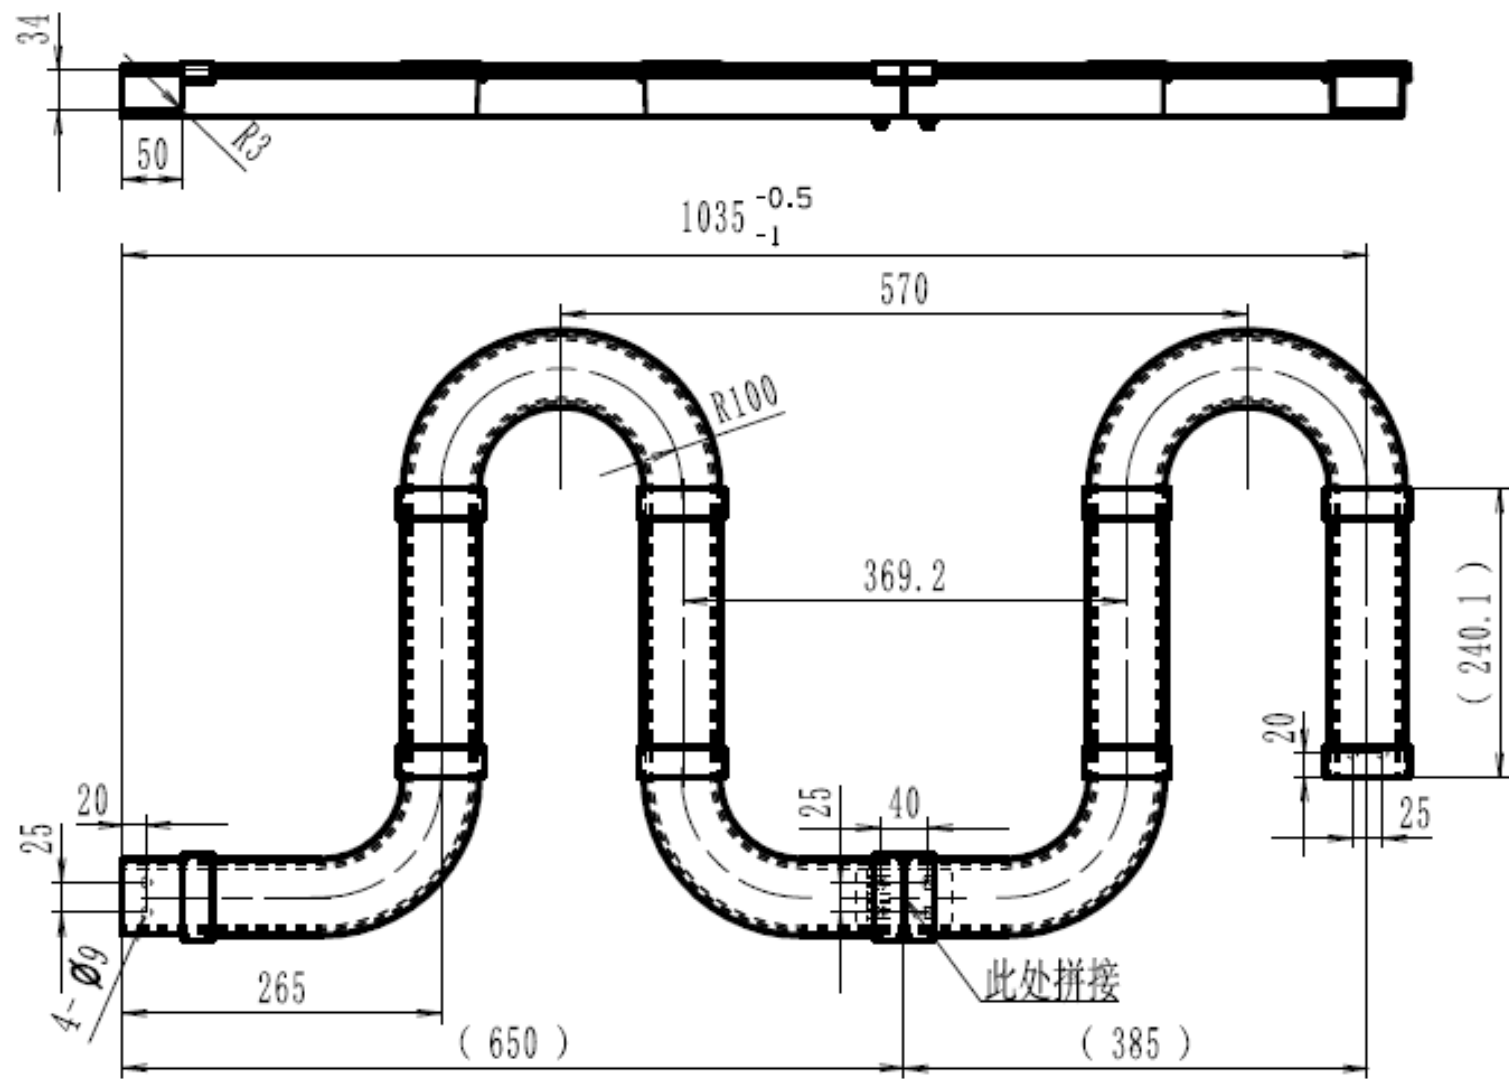

A

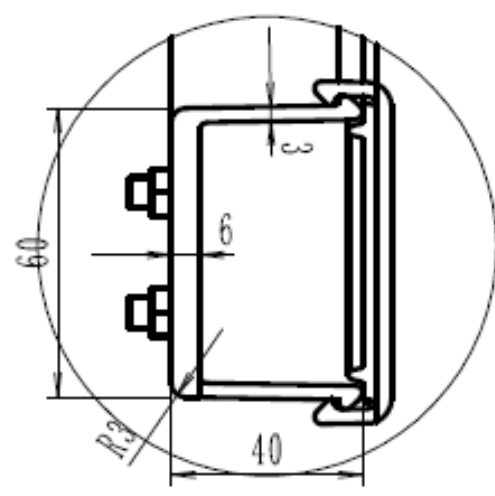


DETAIL A
SCALE 1:2

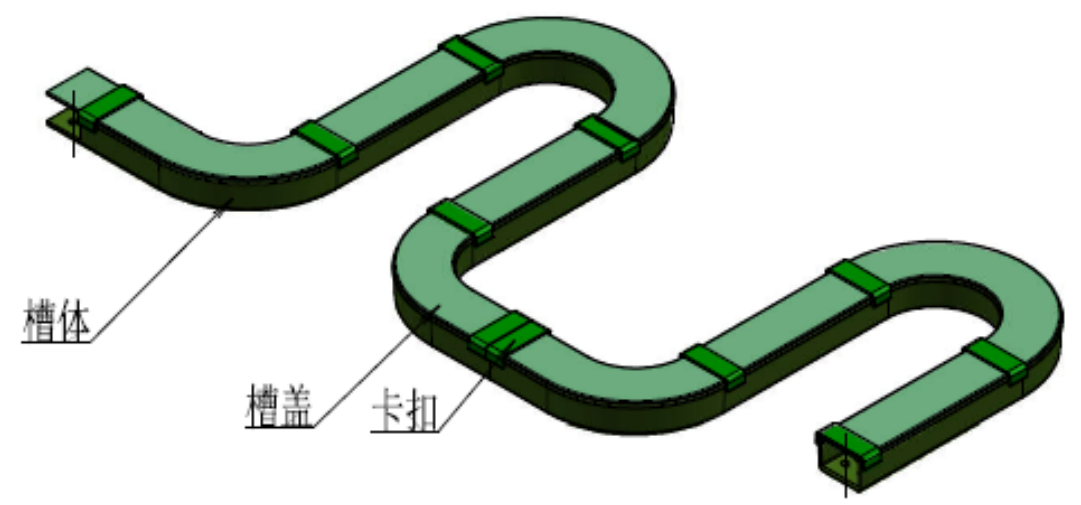

版本



签名

日期		设计	张公一	25.03.03	工艺	图样标记	重量	比例	层间光纤槽-03		项目描述	参照代号
		校对	周世平	25.03.05	标准		0.02	1:1			项目编号	第 1 页
		审核	张公一	25.03.07	批准	来源:	装入:	替换:	SMC		ZB2401-HCC-202-053	共 1 页
标记处数		分区	更改文件号	签字	日期	审核	批准	来源:	装入:	替换:	SMC	ZB2401-HCC-202-053
1		2	3	4	5	6	7	8				

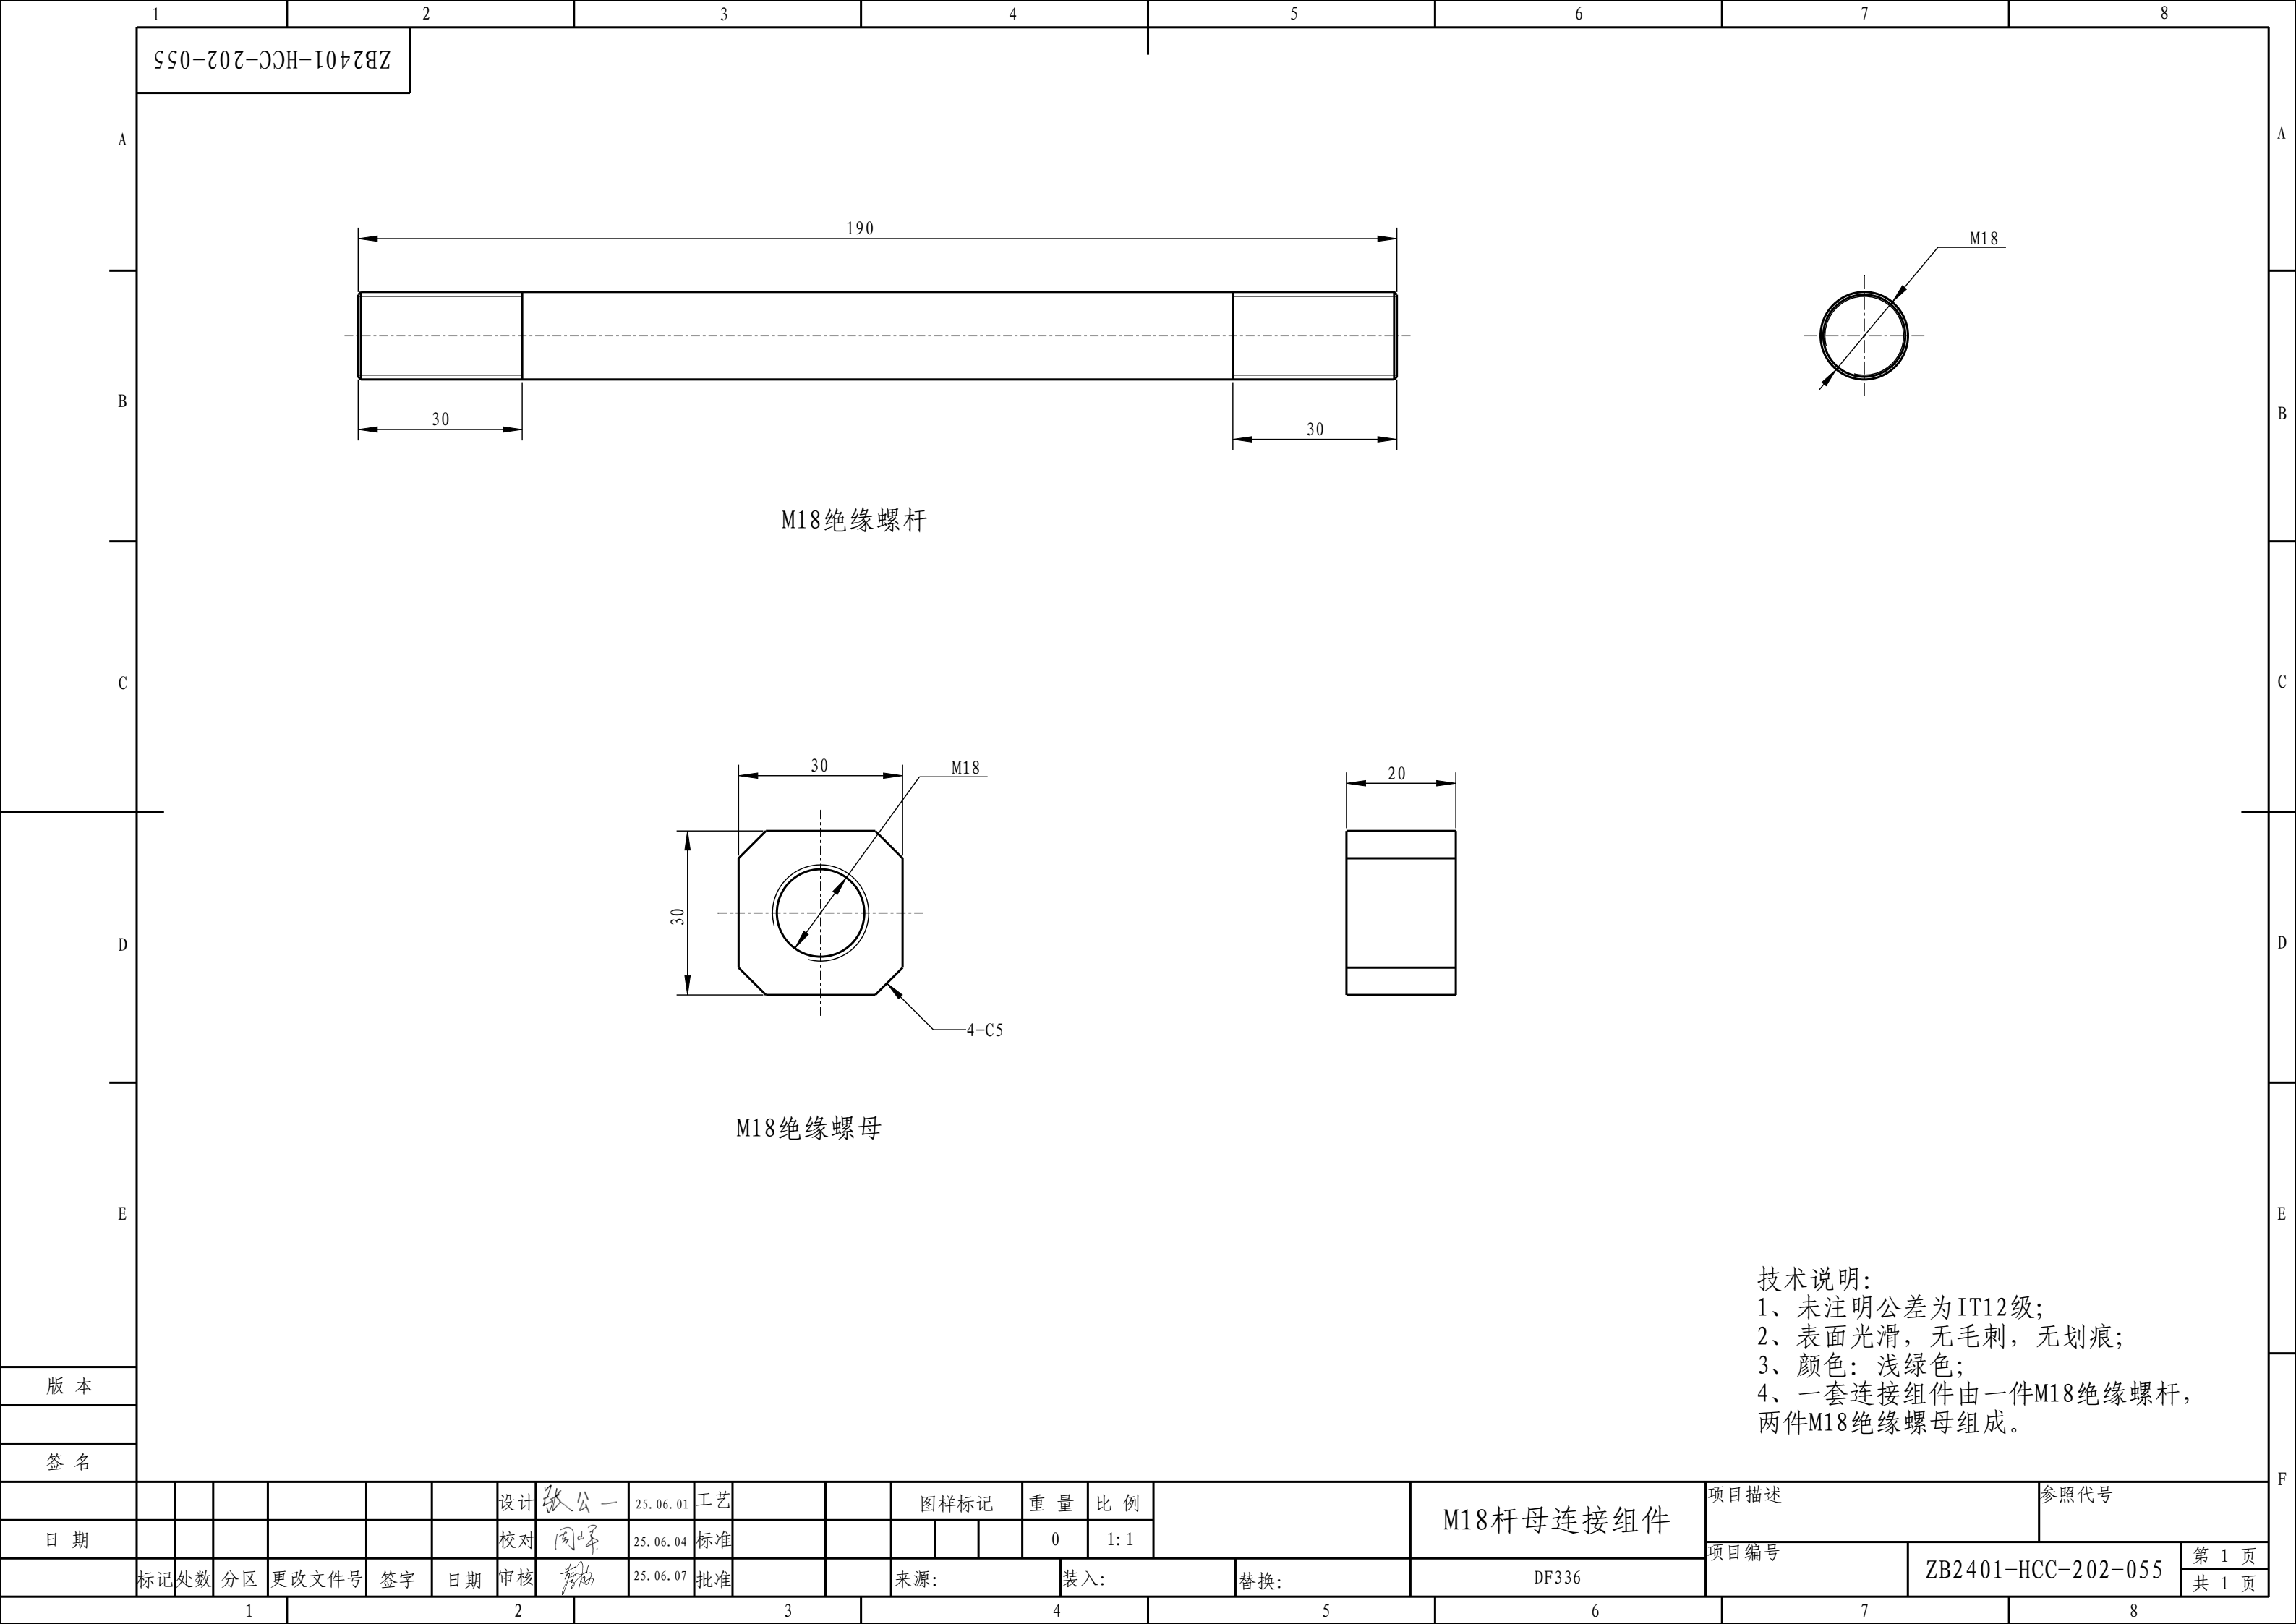

ZB2401-HCC-202-055


M18绝缘螺杆

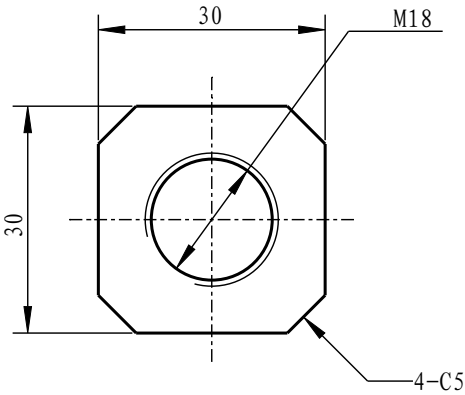



M18绝缘螺母

技术说明：
1、未注明公差为IT12级；
2、表面光滑，无毛刺，无划痕；
3、颜色：浅绿色；
4、一套连接组件由一件M18绝缘螺杆，
两件M18绝缘螺母组成。


版 本		3、颜色：浅绿色， 4、一套连接组件由一件M18绝缘螺杆， 两件M18绝缘螺母组成。																				F									
签 名																															
							设计	张公一	25.06.01	工艺			图样标记			重 量	比 例	M18杆母连接组件	项目描述			参照代号									
日 期							校对	周峰	25.06.04	标准					0	1:1	项目编号			ZB2401-HCC-202-055		第 1 页									
	标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期	审核	陈励	25.06.07	批准			来源:		装入:		替换:	DF336				共 1 页									
1				2				3				4				5				6				7				8			

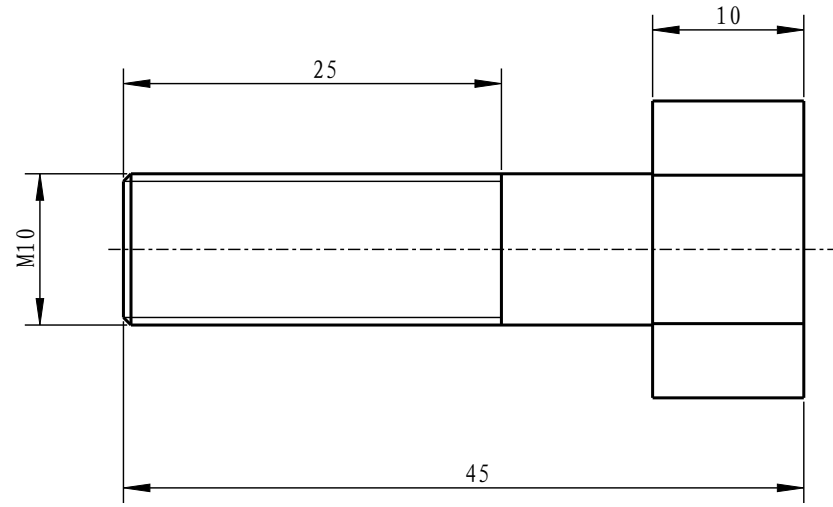

M10绝缘螺栓

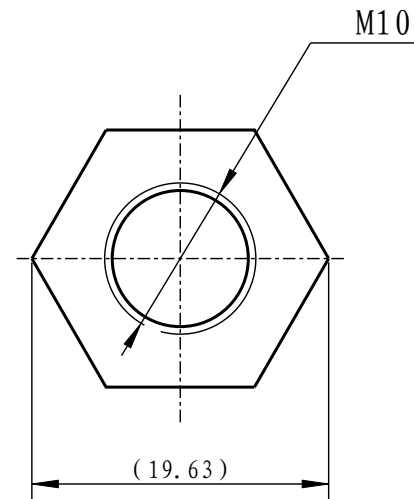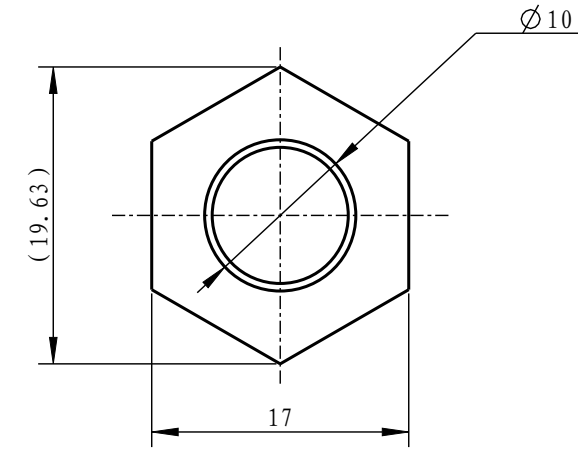


M10绝缘螺母

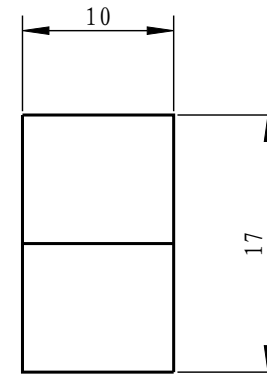



技术说明:

- 1、未注明公差为IT12级;
- 2、表面光滑,无毛刺,无划痕;
- 3、颜色:浅绿色;
- 4、一套连接组件由一件M10绝缘螺杆,一件M10绝缘螺母组成。


						设计	张公一	25.06.01	工艺			图样标记			重 量	比 例	M10杆母连接组件	项目描述		参照代号							
日 期						校对	周峰	25.06.04	标准				0	2:1					项目编号		ZB2401-HCC-202-059						
	标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期	审核	李励	25.06.07	批准			来源:		装入:		替换:		DF336								
1				2				3				4				5				6				7		8	

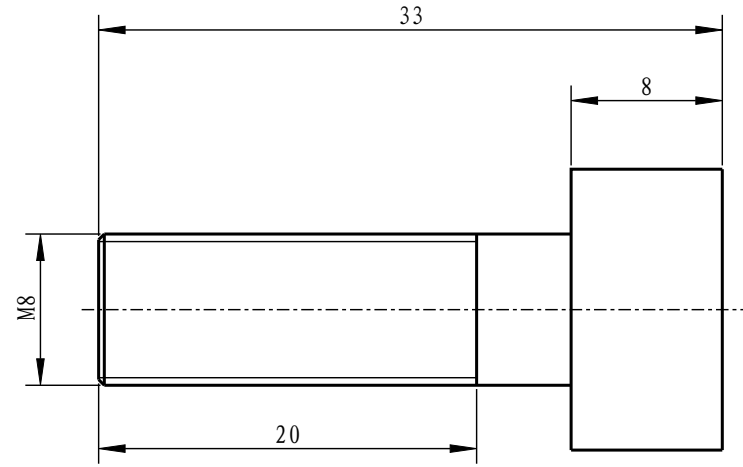

M8绝艳螺栓

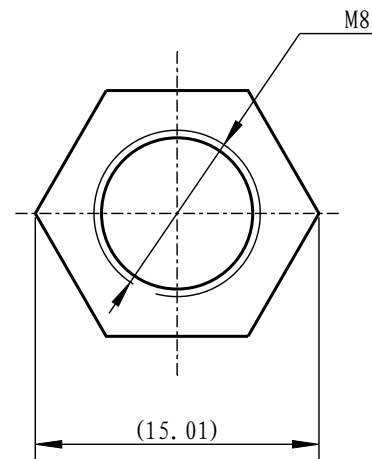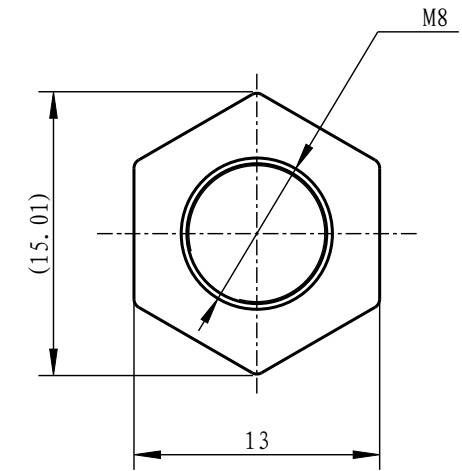


M8绝艳螺母

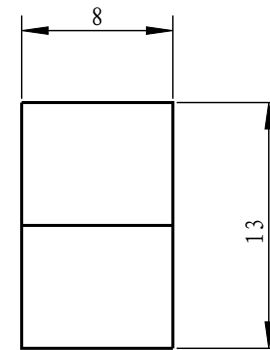

技术说明:

- 1、未注明公差为IT12级;
- 2、表面光滑,无毛刺,无划痕;
- 3、颜色:浅绿色;
- 4、一套连接组件由一件M18绝缘螺杆,一件M18绝缘螺母组成。

						设计	张公一	25.06.01	工艺			图样标记			重 量	比 例	M8杆母连接组件	项目描述			参照代号						
日 期						校对	周峰	25.06.04	标准					0	5:2				项目编号		第 1 页						
	标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期	审核	李励	25.06.07	批准			来源:		装入:		替换:		DF336		ZB2401-HCC-202-060		共 1 页				
1				2				3				4				5				6				7		8	

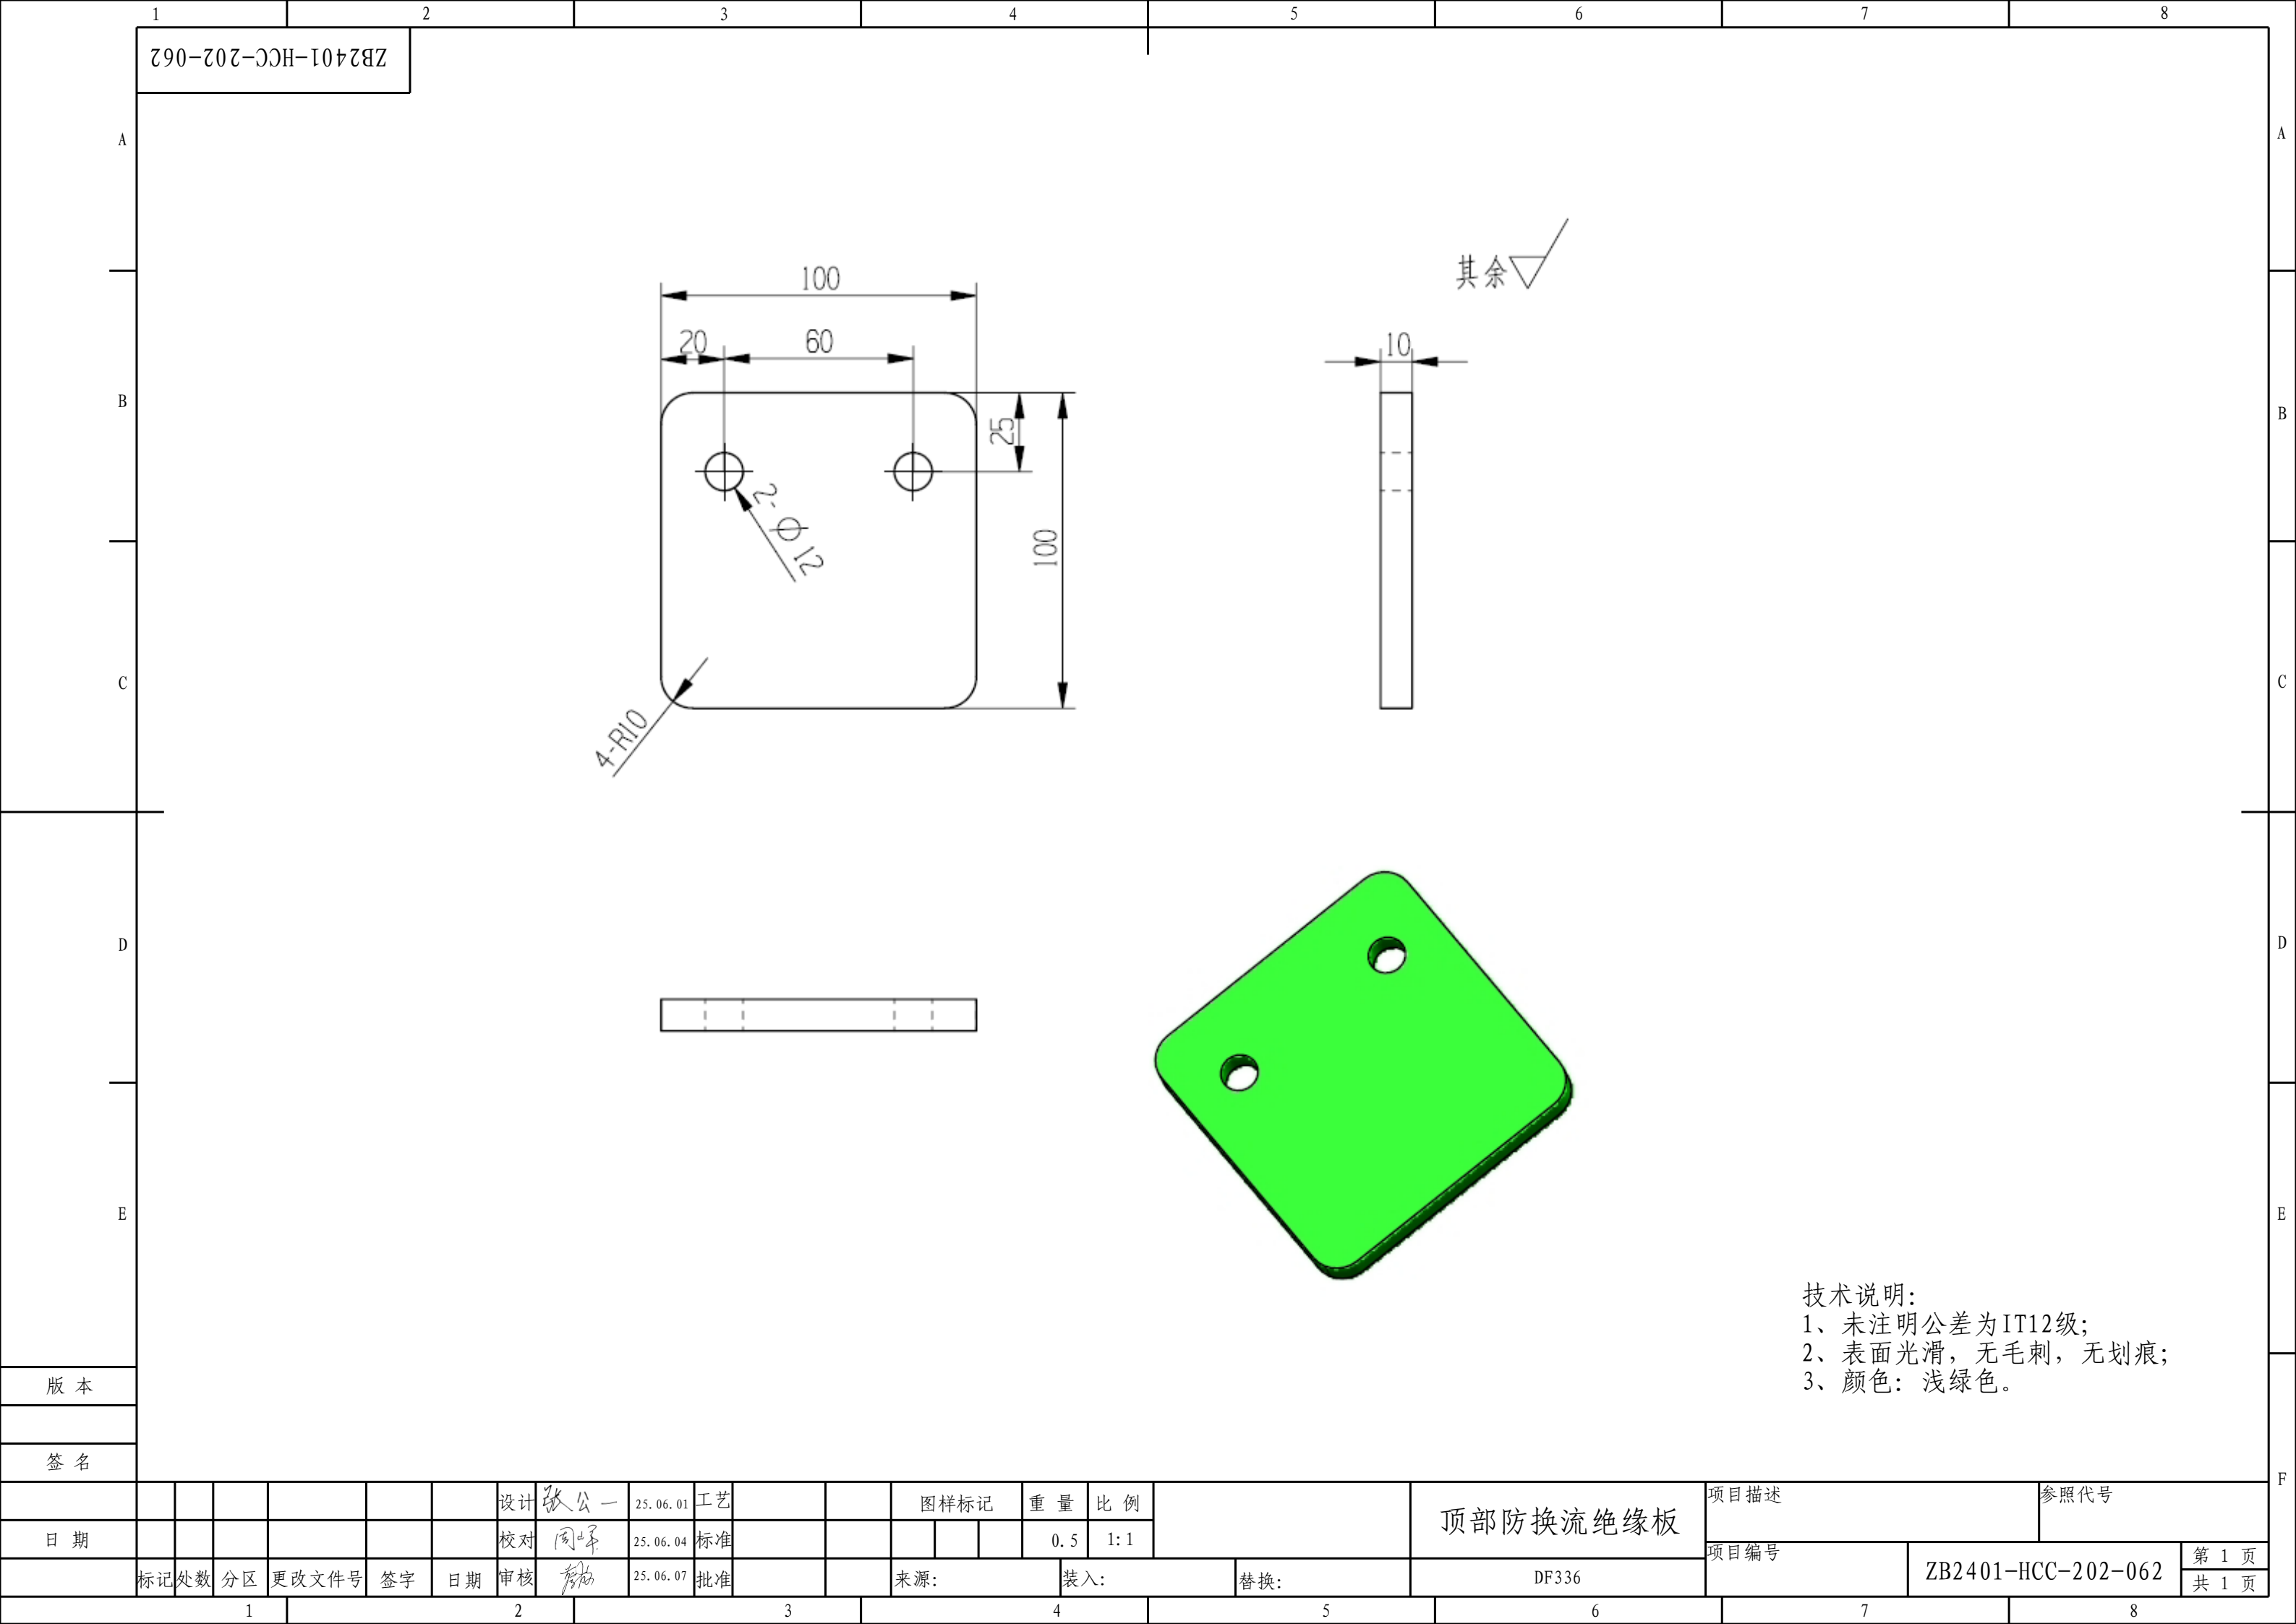

ZB2401-HCC-202-062

其余

技术说明：
1、未注明公差为IT12级；
2、表面光滑，无毛刺，无划痕；
3、颜色：浅绿色。





顶部防换流绝缘板

项目描述				参照代号			
项目编号				ZB2401-HCC-202-062			
				第 1 页			
				共 1 页			

版 本
签 名

						设计	张公一	25.06.01	工艺			图样标记	重 量	比 例	顶部防换流绝缘板		项目描述		参照代号	
日 期						校对	周峰	25.06.04	标准				0.5	1:1			项目编号		ZB2401-HCC-202-062	
	标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期	审核	陈	25.06.07	批准		来源:	装入:	替换:	DF336					

其余

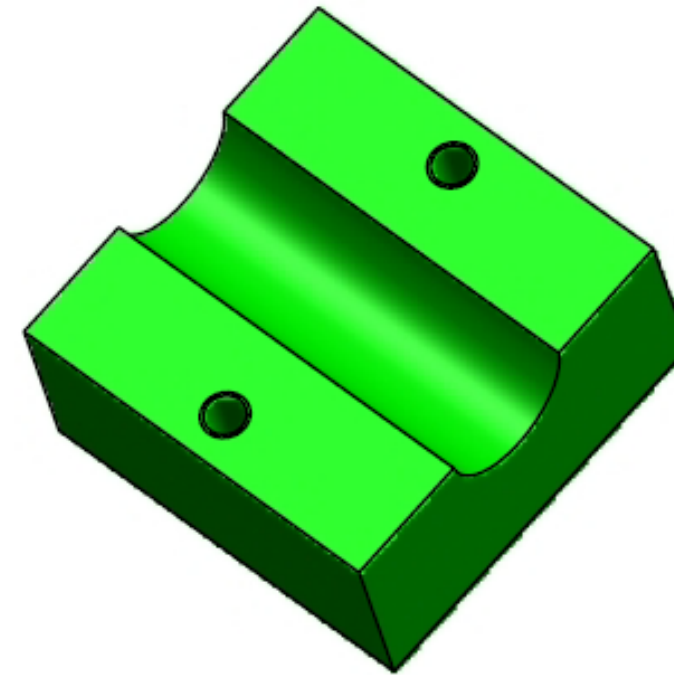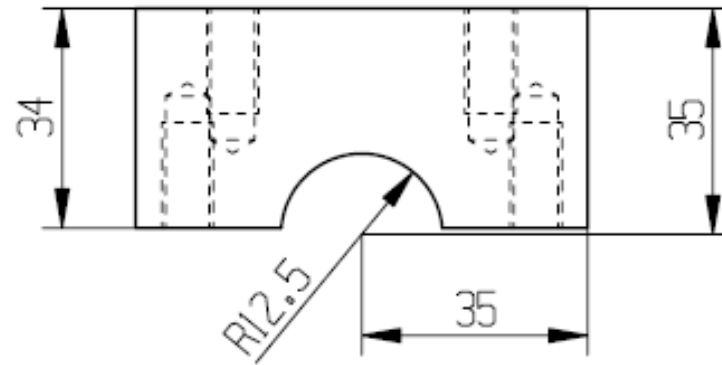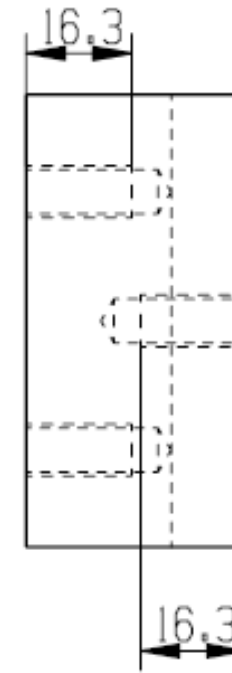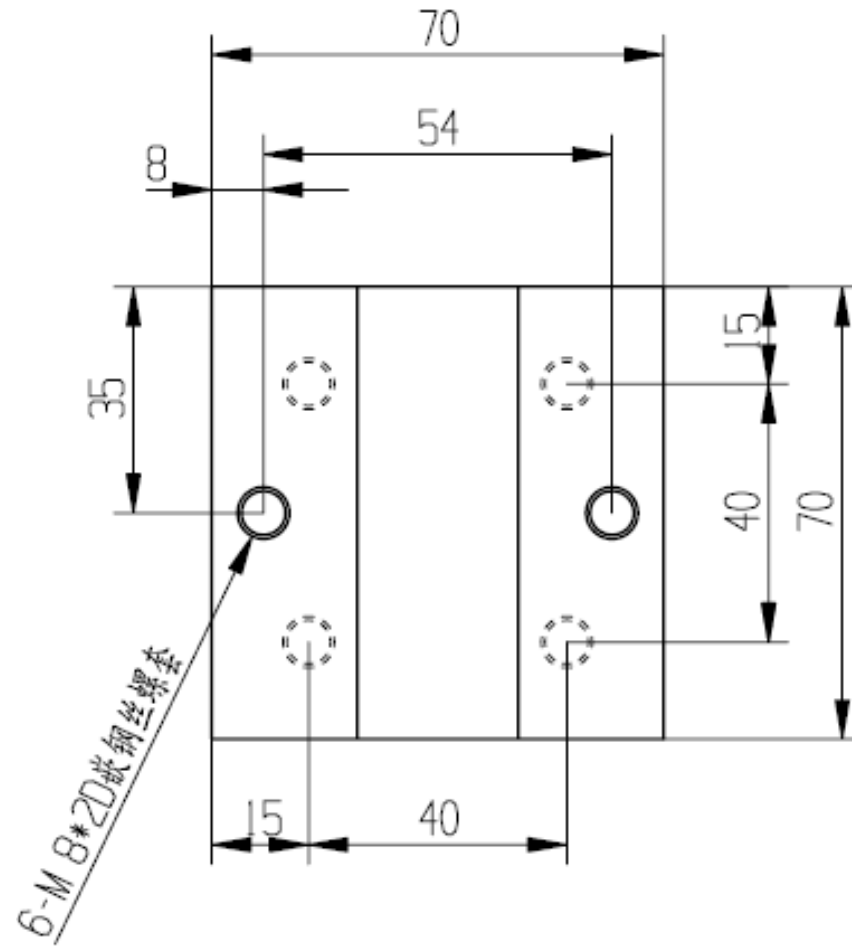

技术说明:

- 1、未注明公差为IT12级;
- 2、表面光滑,无毛刺,无划痕;
- 3、颜色:浅绿色。

版 本																						3、颜色：浅绿色。									
签 名																															
							设计	张公一	25.06.01	工艺			图样标记			重 量	比 例	底部防换流绝缘板	项目描述			参照代号									
日 期							校对	周峰	25.06.04	标准				0.5	1:1	项目编号			ZB2401-HCC-202-063			第 1 页									
	标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期	审核	张公一	25.06.07	批准			来源:		装入:		替换:		DF336			共 1 页									
1				2				3				4				5				6				7				8			

版本

簽 名

日期

标记	处数	分区
		1



2

3

4

5

6

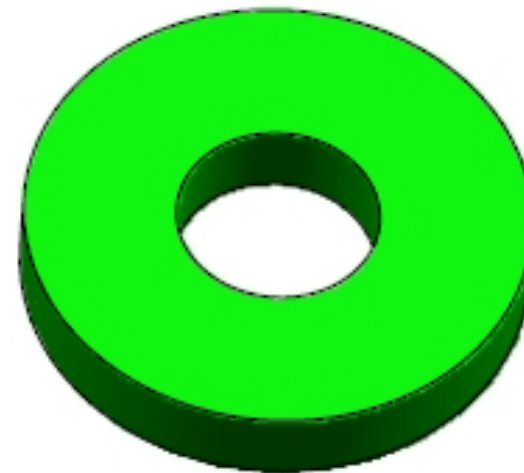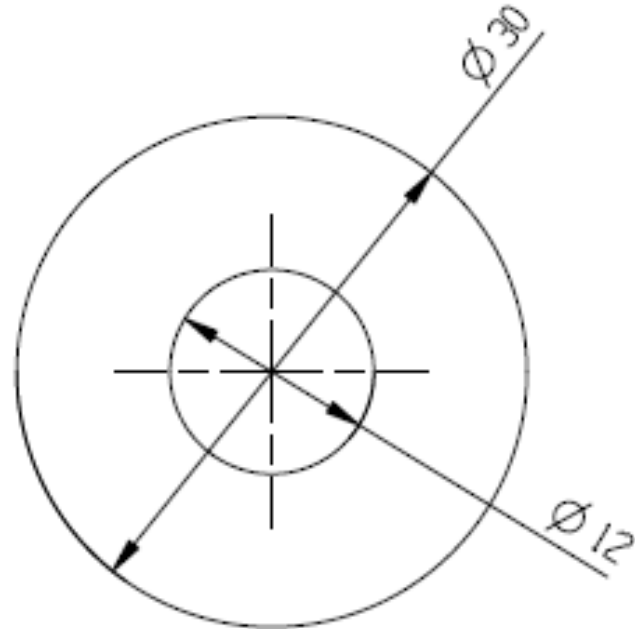7
$$\frac{-0}{8}$$


其余▽

技术说明:

- 1、未注明公差为IT12级;
- 2、表面光滑,无毛刺,无划痕;
- 3、颜色: 浅绿色。

绝缘垫片

项目描述		参照代号	
项目编号	ZB2401-HCC-202-065	第 1 页	共 1 页