版本	标记	处数	更改通知单号	签名

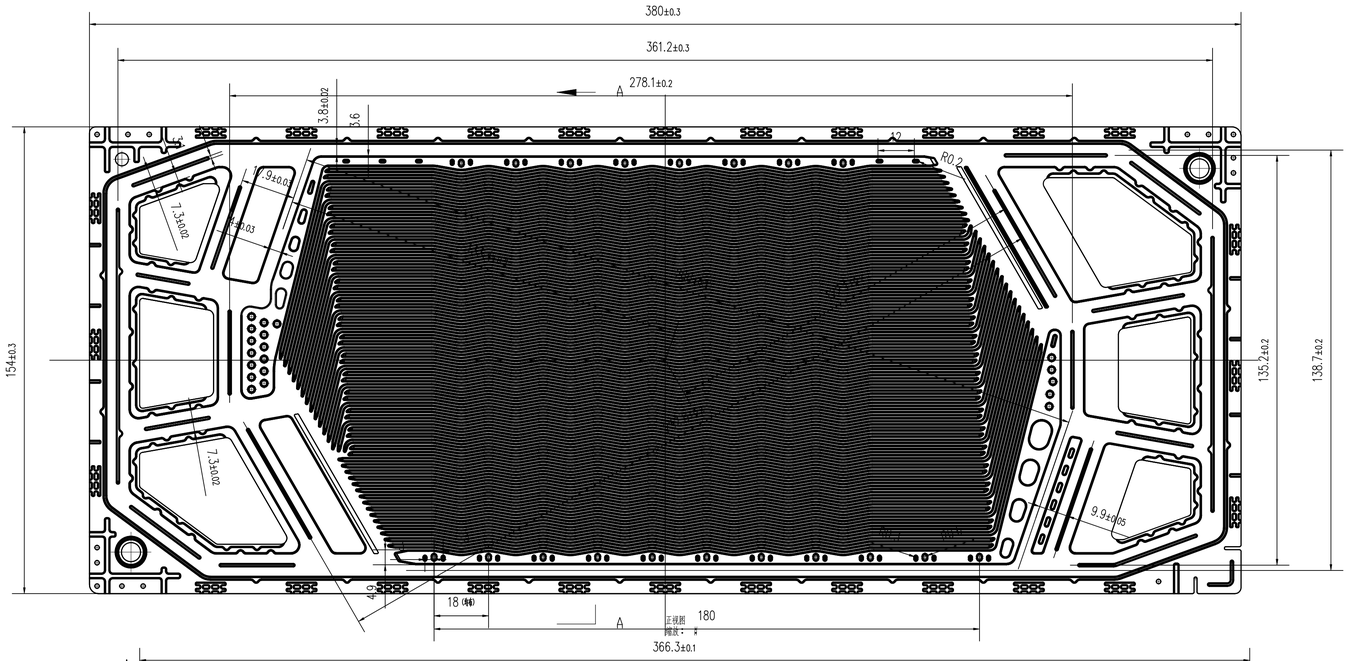

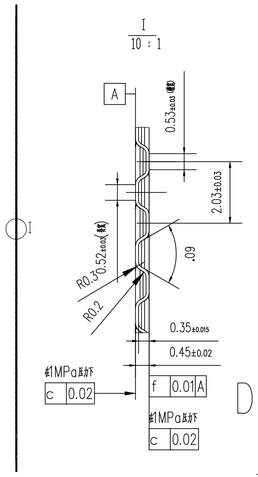

D (1:1)

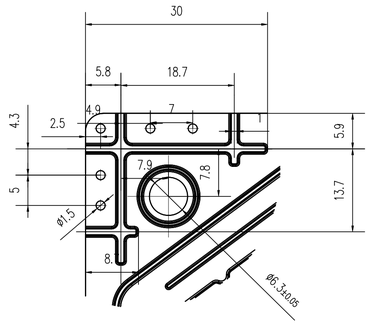

A (1:1)



B (1:1)

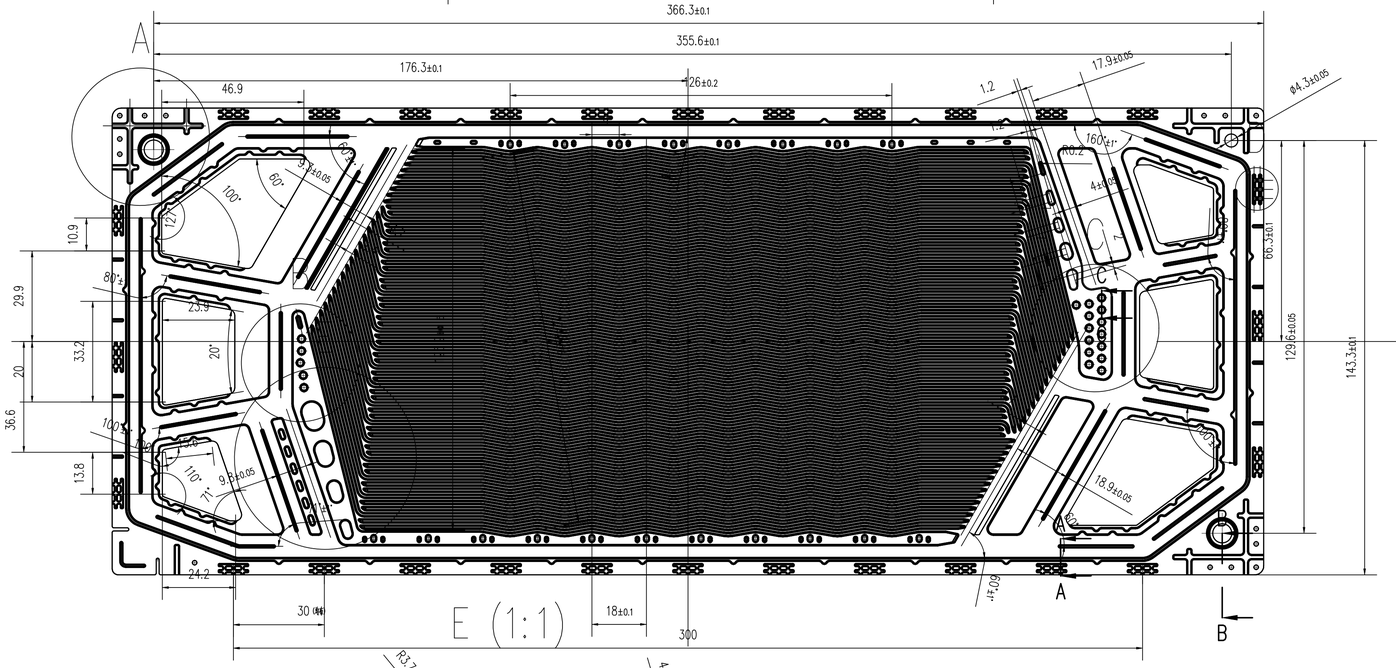

E (1:1)

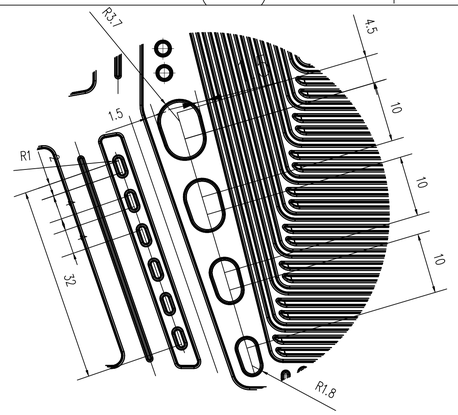

C (1:1)

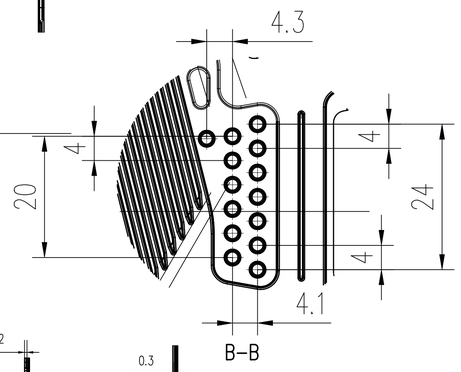





技术要求：

1、未注公差参照GB/T 13914–2002 ST6级；

2、未注尺寸参照3D数据；

3、厚度均匀度≤8%（活性区域）；厚度减薄比≤25%；

4、反弹和翘曲：允许一定的反弹和翘曲（ 250mm长度的翘曲一最小于2mm ，2mm不作严格限定），但是不能出现“X”形的翘曲，否则压不平

5、拉伸强度：≥40 Mpa

6、在0.2MPa压力下，泄漏量≤0.05mL/min

未注线性尺寸极限偏差	公称尺寸	公差等级m	公差等级f
	0 ~ 6	±0.1	±0.05
	6 ~ 30	±0.2	±0.1
	30 ~ 120	±0.3	±0.15
	120 ~ 400	±0.5	±0.2
	400 ~ 1000	±0.8	±0.3
	1000 ~ 2000	±1.2	±0.5

未注角度尺寸极限偏差	公称尺寸	公差等级m/f
	0 ~ 10	±1°
	10 ~ 50	±30'
	50 ~ 120	±20'
	120 ~ 400	±10'
	400 ~	±5'

设计		工艺		阶段标记	重量	图纸	比例
校对		审核					
批准				共 页数 张	第 页码 张		

阴极板

图纸编号

第一角度投影法