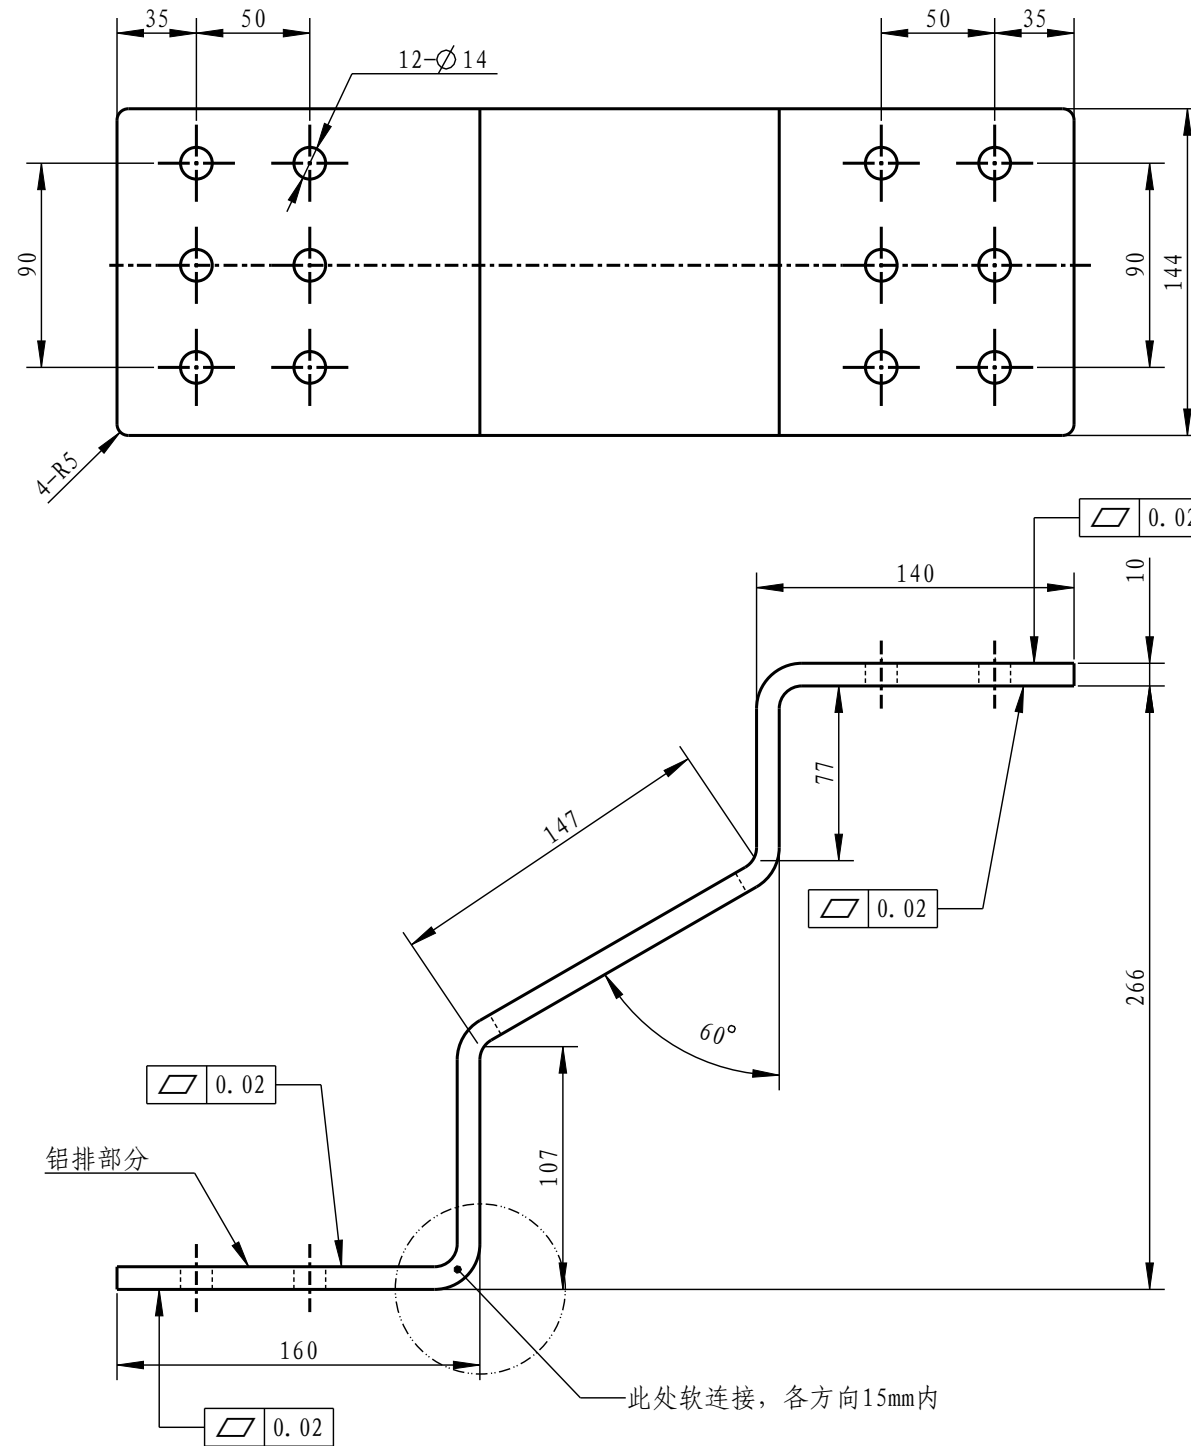


技术说明:

- 1、铝排表面不得有毛刺、划痕、破损及其它缺陷
- 2、未注明公差为IT12级
- 3、软连接采用0.2mm铝箔制作
- 4、该零件采用软连接固化两端或焊接的方法实现
- 5、固化范围如图所示，表面化学镀镍5-10um，磷含量<8%;

版 本		5、固化范围如图所示，表面化学镀镍5-10um，磷含量<8%;																													
签 名																															
							设计	张公一	25.03.03	工艺			图样标记			重 量	比 例	 清华大学 Tsinghua University	饱和电抗器连接排	项目描述			参照代号								
日 期							校对	周峰	25.03.05	标准					6.9715	3:10	项目编号			ZB2401-HCC-203-028			第 1 页								
	标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期	审核	李松	25.03.07	批准			来源:			装入:			替换:			1060-0			共 1 页						
1				2				3				4				5				6				7				8			