
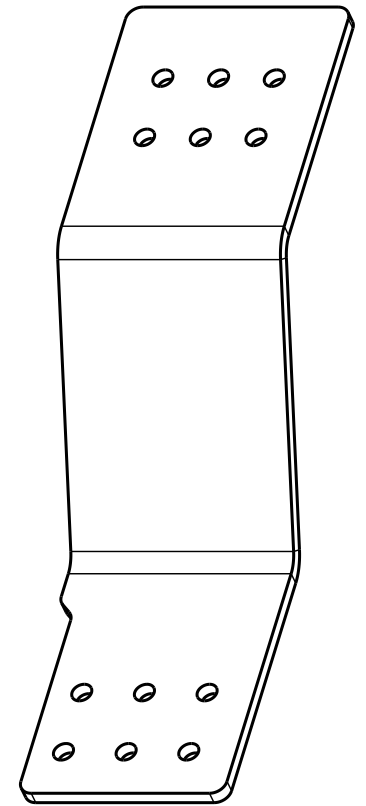
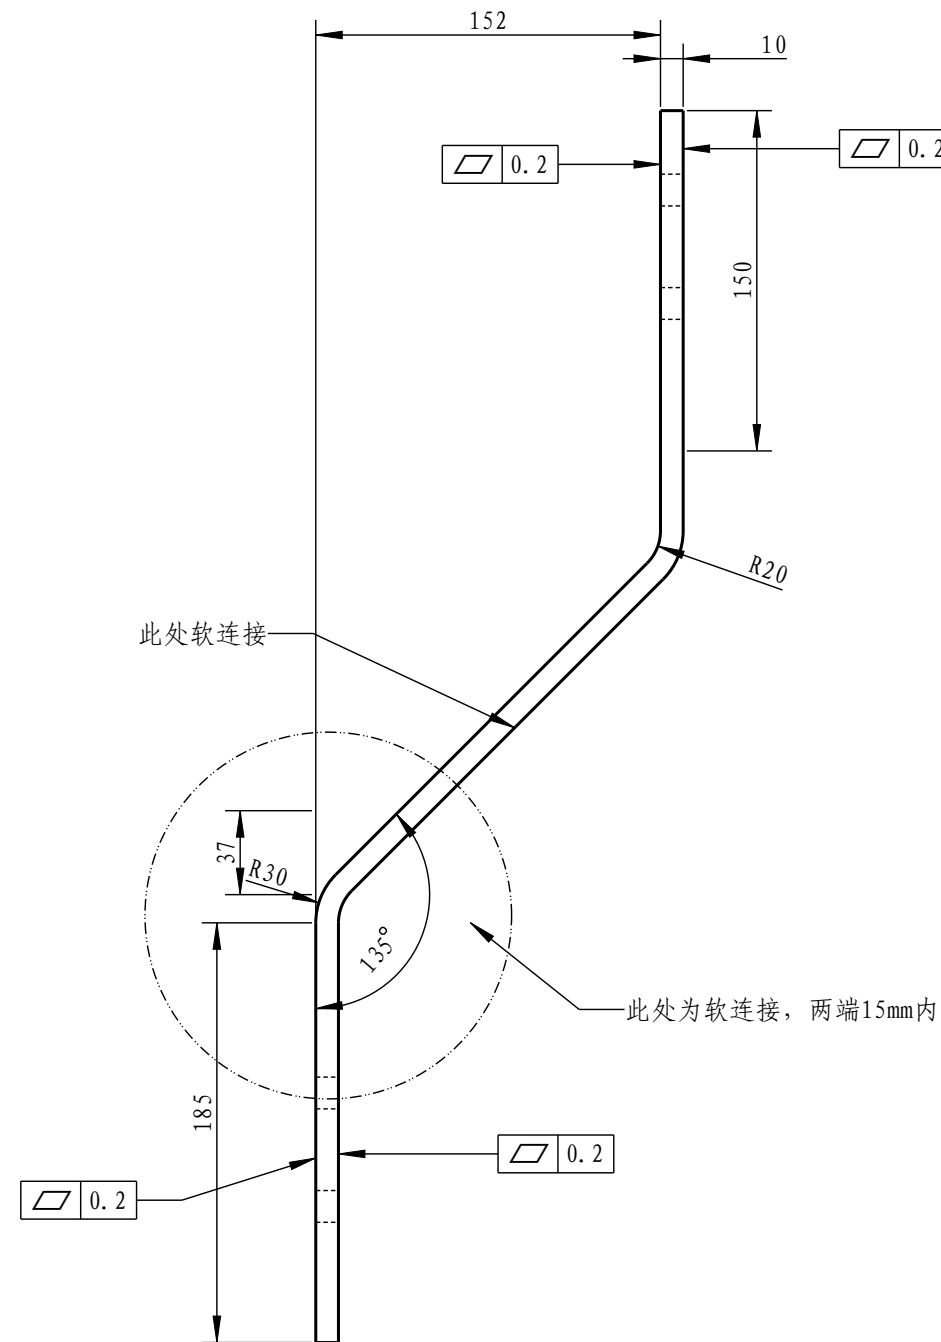


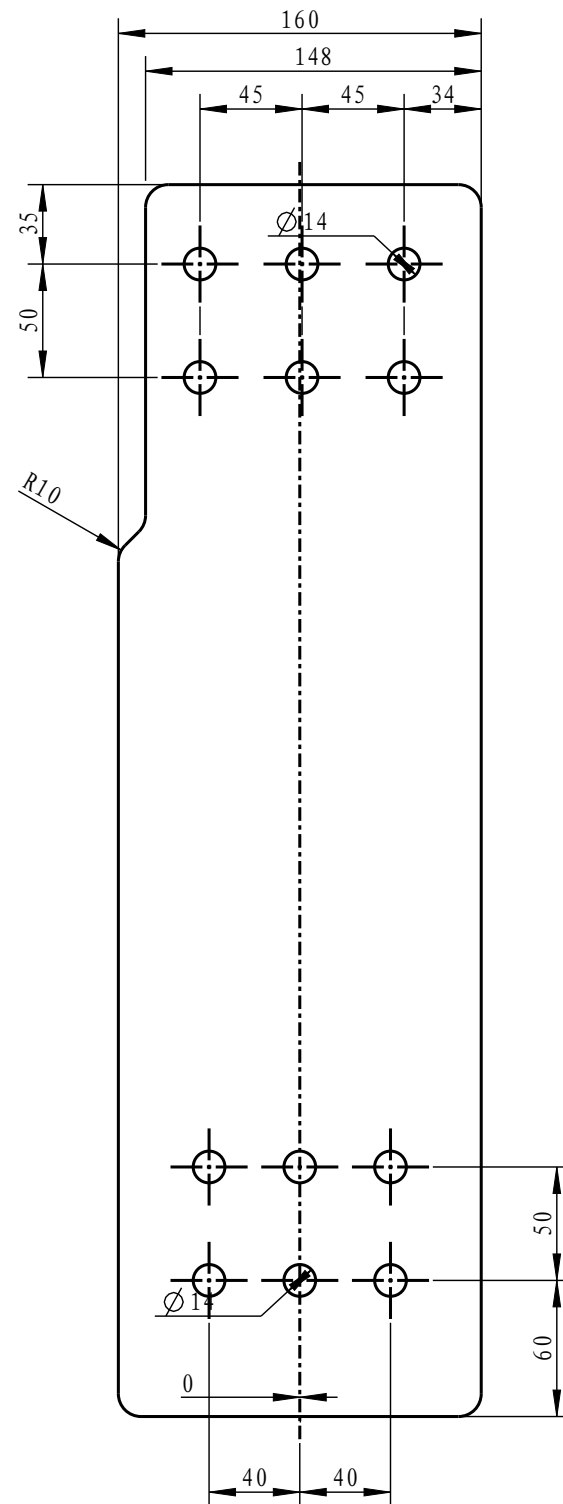

技术说明:

- 1、铝排表面不得有毛刺、划痕、破损及其它缺陷
- 2、未注明公差为IT12级
- 3、软连接采用0.2mm铝箔制作
- 4、该零件采用软连接固化两端或焊接的方法实现
- 5、固化范围如图所示，表面化学镀镍5-10um，磷含量<8%;

版 本		3、软连接采用0.2mm铝箔制作 4、该零件采用软连接固化两端或焊接的方法实现 5、固化范围如图所示，表面化学镀镍5-10um，磷含量<8%;																				
签 名																						
							设计	张公一	25.03.03	工艺			图样标记		重 量	比 例	 清华大学 Tsinghua University	饱和-右阀串连接排	项目描述		参照代号	
日 期							校对	周峰	25.03.05	标准				6. 7057	3: 10	项目编号			ZB2401-HCC-203-030		第 1 页	
	标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期	审核	张公一	25.03.07	批准			来源:		装入:		替换:	1060-0		共 1 页		
1			2			3			4			5			6			7			8	