
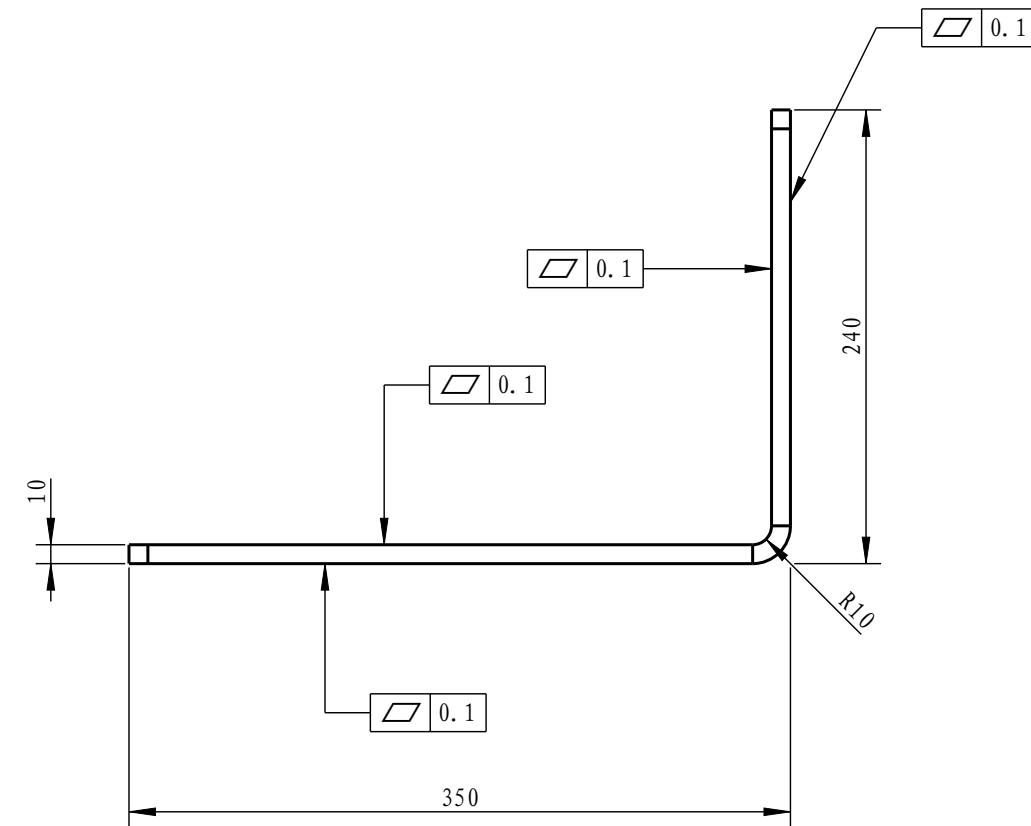
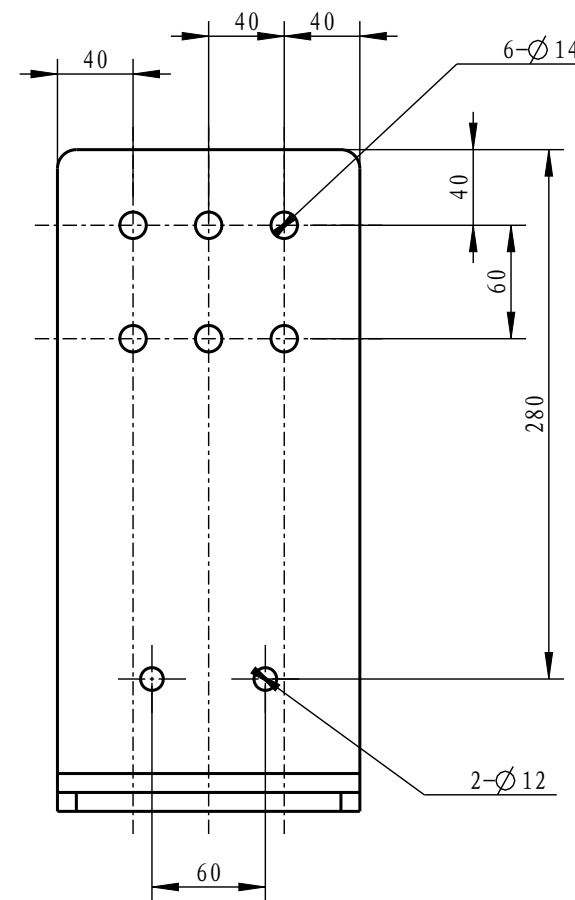


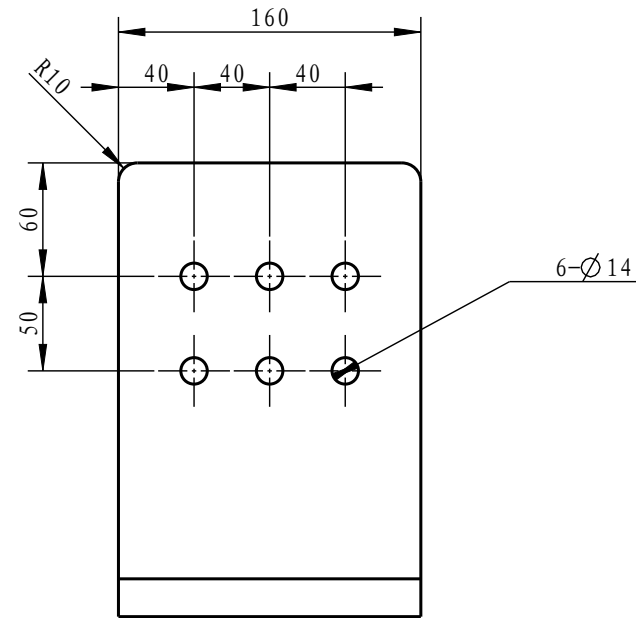

技术要求:

1. 去毛刺;
2. 表面清洁处理;
3. 表面化学镀镍5-10um, 磷含量<8%;
4. 镀镍表面无污点;

版 本																															
签 名																															
							设计	张公一	25.03.03	工艺				图样标记	重 量	比 例		阀模块外接排1	项目描述		参照代号										
日 期							校对	周峰	25.03.05	标准					6. 3658	1: 4															
	标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期	审核	李盼	25.03.07	批准			来源:	装入:	替换:	AL6063-T6		项目编号		ZB2401-HCC-203-031		第 1 页									
																						共 1 页									
1				2				3				4				5				6				7				8			