
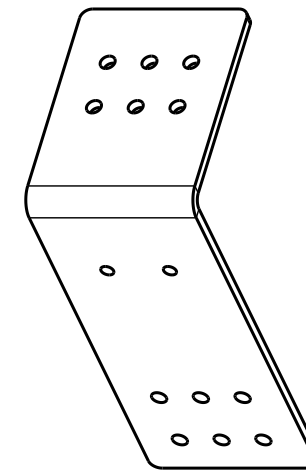
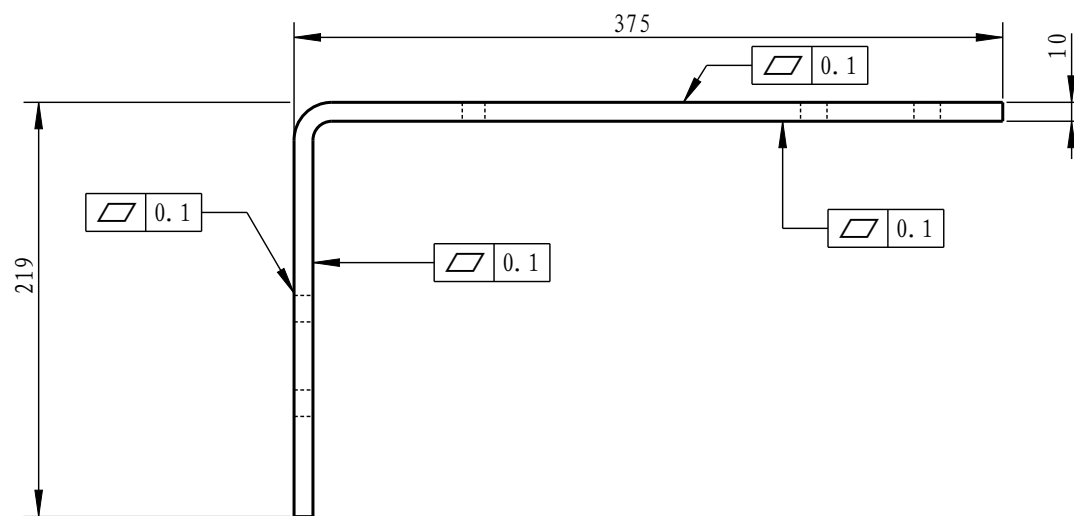
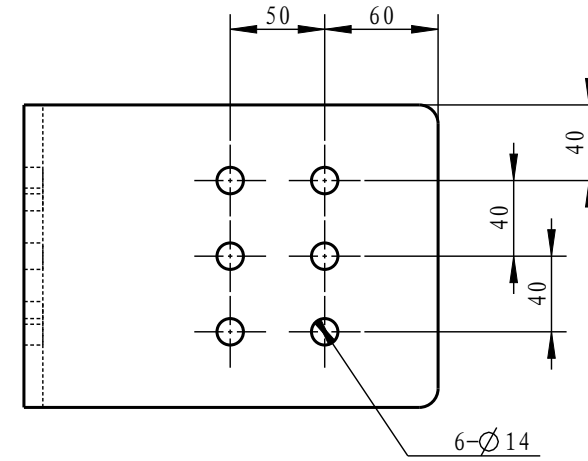


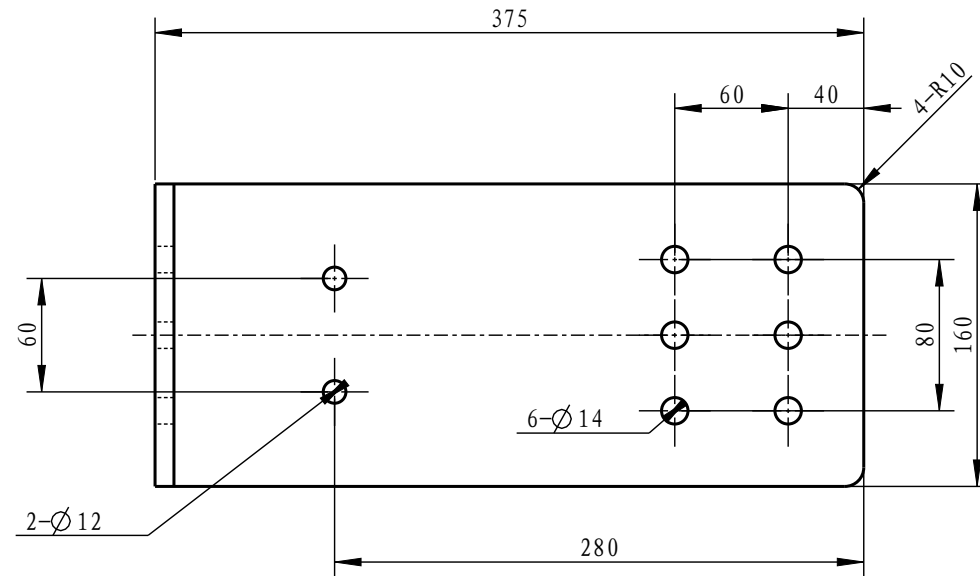

- 技术要求:
1. 去毛刺;
 2. 表面清洁处理;
 3. 表面化学镀镍5-10um, 磷含量<8%;
 4. 镀镍表面无污点;

版 本																															
签 名																															
							设计	张公一	25.03.03	工艺			图样标记			重 量	比 例	 清华大学 Tsinghua University	阀模块外接排4	项目描述			参照代号								
日 期							校对	周峰	25.03.05	标准					6.9349	1:4						项目编号			ZB2401-HCC-203-034			第 1 页 共 1 页			
	标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期	审核	陈松	25.03.07	批准			来源:			装入:		替换:		AL6063-T6											
1				2				3				4				5				6				7				8			