

封面




正视图
缩放： 1:5

技术要求


- 1. 禁用物质要求材料应满足GB/T 30512-2014《汽车禁限用物质要求》；
- 2. 外表面不允许有加工缺陷，如流痕、杂质、收缩孔、裂纹及划伤、锈斑、污物、骨架材料不裸露。颜色、光泽外观要求符合客户标准样品；
- 3. 密封条的形状要保持良好，不应有影响使用的变形。在不损伤性能和外观时，允许在筋和加强附件范围有缩孔；
- 4. 压缩永久变形：按QC/T 709 汽车密封条压缩永久试验方法，（23±2）℃，压缩到密封间隙11，永久变形≤30%，（70±2）℃，压缩到密封间隙11，永久变形≤55%；
- 5. 低温性能：按GB/T 639-2004试验方法，零部件仍有弹性，无裂纹；
- 6. 耐光照老化：按GB/T 12831-1991试验方法，≤1级。

					驾驶员门外水切	640700002			
						总页数	2	页码	1
						图样版本号		重量(kg)	比例
标记	处数	文件号	签字	日期		VI			1:10
设计			标准化		EPDM				
校核			审定						
工艺			批准						

特征尺寸

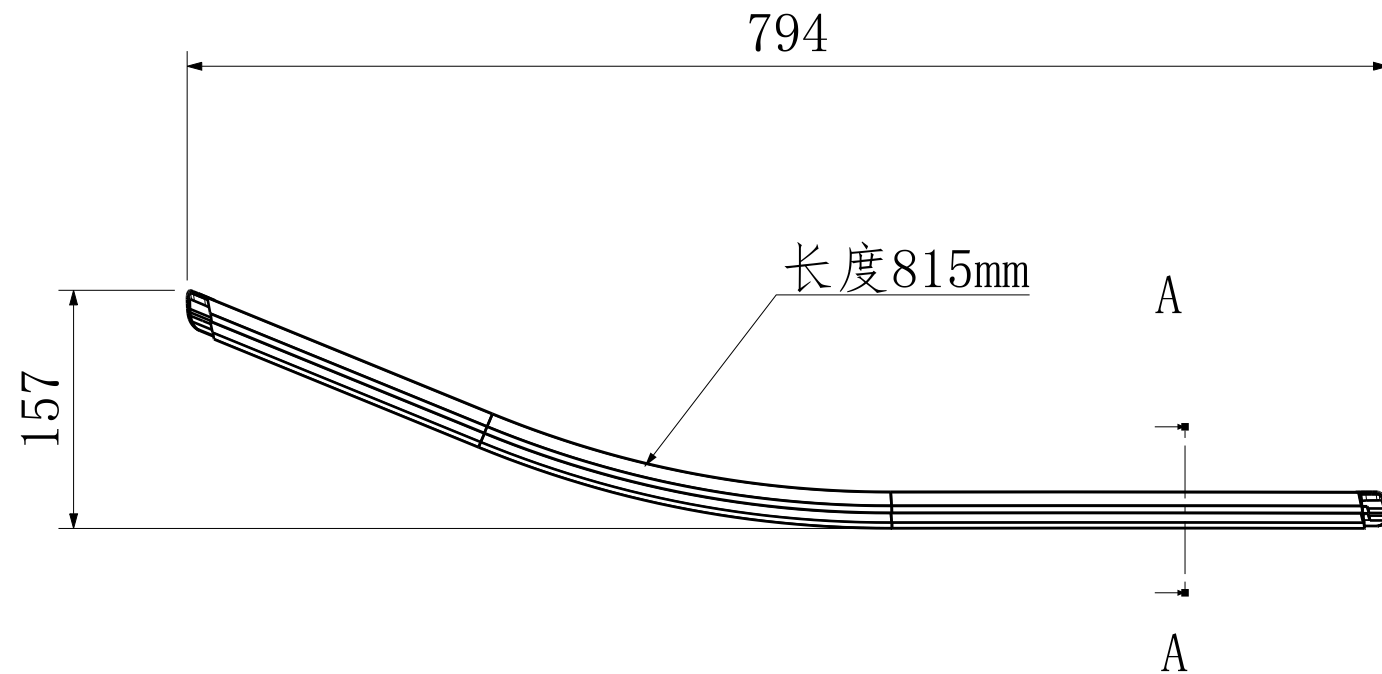

正视图
缩放: 1:5

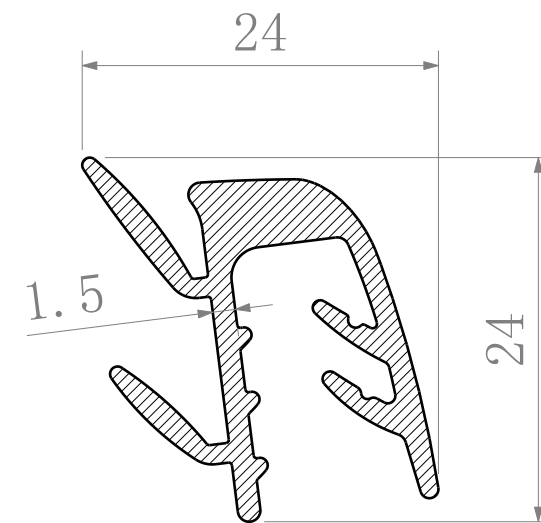

截面A-A
缩放: 2:1



俯视图
缩放: 1:5

					驾驶员门外水切	640700002			
						总页数	2	页码	2
						图样版本号		重量(kg)	比例
标记	处数	文件号	签字	日期	EPDM	VI			1:10
设计			标准化						
校核			审定						
工艺			批准						